



普利卡管

PLICA TUBE®



北京泰瑞恩商贸有限公司

自我适合宣言书

普利卡管

一览表

普利卡管

管理番号： 技 TPT545

発行者の名称： 株式会社 三桂製作所

発行者の住所： 東京都大田区下丸 4 丁目 21 番 1 号

宣言の対象： 商品名 1) プリカチューブ (金属製可とう電線管) Type PZ

2) 防水プリカチューブ (ビニル被覆金属製可とう電線管) Type PV

3) 耐寒防水プリカチューブ (ビニル被覆金属製可とう電線管) Type PE

上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合している：

<JIS 番号> JIS C 8309

<規格名称> 金属製可とう電線管

<発効年月日> 1999 年 4 月 20 日

追加情報： 製品に JIS 適合を表示。

これらの商品の販売業者は、株式会社 三桂製作所である。

問い合わせ先：担当部署) プリカ事業部 技術部 品質管理課

担当) 課長 峯 敏勝 又は 辻口 敬一郎

電話番号) 03-3758-2228 Fax 番号) 03-3758-2021

E メールアドレス) e-mine@sankei-ss.co.jp k-tsujiguchi@sankei-ss.co.jp

代表者又は代理者の署名： 

(発行場所及び発行日) 株式会社 三桂製作所 本社工場 2008 年 7 月 21 日発行

(氏名、役職名) 谷沢 裕人 常務取締役事業部長

この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である。

管理番号： 技 TPT1701

発行者の名称： 株式会社 三桂製作所

発行者の住所： 東京都大田区下丸 4 丁目 21 番 1 号

宣言の対象： 商品名 1) プリカチューブ用コネクタ BC

2) プリカチューブ用コネクタ BG

3) 防水プリカチューブ用コネクタ WBC

4) 防水プリカチューブ用コネクタ WRC

5) プリカチューブ用コンピネーションカップリング KG

6) プリカチューブ用コンピネーションカップリング KC

7) プリカチューブ用コンピネーションカップリング VKC

8) 防水プリカチューブ用コンピネーションカップリング WUG

9) 防水プリカチューブ用コンピネーションカップリング WUC

上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合している：

<JIS 番号> JIS C 8350

<規格名称> 金属製可とう電線管用附属品

<発効年月日> 1999 年 4 月 20 日

追加情報： 製品の包装ラベルに JIS 適合を表示。


これらの商品の販売業者は、株式会社 三桂製作所である。

問い合わせ先：担当部署) プリカ事業部 技術部 品質管理課

担当) 課長 峯 敏勝 又は 辻口 敬一郎

電話番号) 03-3758-2228 Fax 番号) 03-3758-2021



E メールアドレス) e-mine@sankei-ss.co.jp k-tsujiguchi@sankei-ss.co.jp

代表者又は代理者の署名： 

(発行場所及び発行日) 株式会社 三桂製作所 本社工場 2008 年 7 月 21 日発行

(氏名、役職名) 谷沢 裕人 常務取締役事業部長

この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である。

品名	特点 / 内容	材質 / 颜色	使用温度范围	参照页
标准普利卡 (不防水) PZ	○适合 JIS C 8309 的金属制可挠电线管 ○室内配线用	外层: 镀锌钢带 中间层: 钢带 内层: 耐水纸 	- 40℃~105℃	3
标准防水普利卡 PV	○适合 JIS C 8309 的 PVC 覆膜金属制可挠电线管 ○标准 (耐候) PVC 覆膜 ○室外用	外层: 镀锌钢带 中间层: 钢带 内层: 耐水纸 	- 20℃~60℃	4
耐候/耐寒防水普利卡 PE	○适合 JIS C 8309 的 PVC 覆膜金属制可挠电线管 ○耐寒/耐候 PVC 覆膜 ○室外用	PVC 膜 镀锌钢带 钢带 耐水纸 	- 40℃~60℃	4

普利卡管附属品

用途名称	形状	参照页
嵌入 连接用 接头		6
		7
		8
		9
电气机器 连接用 接头		10
		10
普利卡管 互接用 连接器 普利卡管端 保护用 抱箍端帽		11
		13
		14

标准型附属品

用途名称	形状	参照页
G 管、C 管 连接用 复合接头		11
		12
		12
接地用 地线固定片		5
		3

防水型附属品

用途名称	形状	参照页
电气机器 连接用 接头		19
		19
普利卡管 互接用 连接器		20
		20
G 管、C 管 连接用 复合接头		21
		21
PLP 管连接用 复合接头		22
		23
排水式 普利卡管互接用 连接器		23
		23

不锈钢制
不锈钢制普利卡管和附属品。请参照产品分类名「管
件材」部分。


1

2

普利卡管

标准普利卡

标准普利卡



- 外层为镀锌钢带、中间层为钢带、内层为防水纸，管身为螺旋状构造。
- 因为特定电气用品以外的电气用品，所以可进行混凝土埋设、除特殊场所外可敷设在干燥场所，与钢制电线管基本相同用于低压室内配线等。
- 电线可使用 IV 电线 / 电缆等。
- 请使用标准普利卡用附属品。
- 普利卡管末端的毛刺儿可能扎伤手脚，使用时敬请注意。

交货期 分类	型号	内径	外径	固定最小 内侧弯曲半径	适用电线管		重量 (Kg)		1卷长度 (m)	
					无螺纹/薄钢	厚钢	管件	硬质塑膜	1米	1卷

文装册 分类	型号	内径	外径	固定最小 内侧弯曲半径	适用电线管			重量 (Kg)		1卷长度 (m)		
					无螺纹/薄钢	厚钢	管件	硬质塑膜	1米		1卷	
◎	PZ 10	9.2	13.3	30	—	—	—	—	0.21	10.5	50	
◎	PZ 12	11.4	16.1	35	—	—	—	—	0.29	14.5	50	
◎	PZ 15	14.1	19.0	45	—	—	—	—	0.32	16.0	50	
◎	PZ 17	16.6	21.5	50	E19	C19	G16	M20	0.44	22.0	50	
◎	PZ 24	23.8	28.8	70	E25	C25	G22	M25	0.65	16.3	25	
◎	PZ 30	29.3	34.9	90	E31	C31	G28	M32	0.74	18.5	25	
◎	PZ 38	37.1	42.9	150	E39	C39	G36	M40	0.97	24.3	25	
◎	PZ 50	49.1	54.9	200	E51	C51	G42	M50	1.20	24.0	20	
◎	PZ 63	62.6	69.1	310	E63	C63	G54	M63	1.73	17.3	10	
◎	PZ 76	76.0	82.9	380	E75	C75	G70	—	VE70	2.04	20.4	10
◎	PZ 83	81.0	88.1	400	—	—	G82	—	VE82	2.21	22.1	10
◎	PZ 101	100.2	107.3	500	—	—	G92/G104	—	—	3.00	18.0	6

10米1卷品

交货期 分类	型号	重量 (Kg)		1卷长度 (m)	
		1米	1卷	1米	1卷
○	PZ 1710	0.44	4.4	10	10
○	PZ 2410	0.65	6.5	10	10
○	PZ 3010	0.74	7.4	10	10
○	PZ 3810	0.97	9.7	10	10
○	PZ 5010	1.20	12.0	10	10

不锈钢防水普利卡

不锈钢制普利卡，请参照产品分类名「管件材」部分。

普利卡刀




切断普利卡管请使用普利卡刀(型号PPTTL201)。

交货期 分类	型号	重量 (g/个)	最小装数 (个/箱)
○	PPTTL 201	100	1

防水普利卡管

标准防水普利卡 PV



- 标准防水普利卡是在标准普利卡(PZ)的表面包覆软质聚氯乙烯(PVC)。
- 电线可使用IV电线/电缆等。
- 请使用标准普利卡用附属品。
- 普利卡管末端的毛刺儿可能扎伤手脚，使用时敬请注意。


交货期分类	型号	内径	外径	PVC衬膜的		固定最小 内侧弯曲半径	适用电线管		重量 (Kg)		1卷长度 (m)	
				厚度	无螺纹/薄钢		厚钢	管件	硬原塑膜	1米	1卷	
○	10	9.2	14.9	0.8	30	—	—	—	—	0.27	13.5	50
○	12	11.4	17.7	0.8	35	—	—	—	—	0.37	18.5	50
○	15	14.1	20.6	0.8	45	—	—	—	—	0.44	22.0	50
○	17	16.6	23.1	0.8	50	E19	C19	G16	M20	VE16	0.50	25.0
○	24	23.8	30.4	0.8	70	E25	C25	G22	M25	VE22	0.73	18.3
○	30	29.3	36.5	0.8	90	E31	C31	G28	M32	VE28	0.86	21.5
○	38	37.1	44.9	0.8	150	E39	C39	G36	M40	VE36	1.16	29.0
○	50	49.1	56.9	1.0	200	E51	C51	G42	M50	VE42	1.35	27.0
○	63	62.6	71.5	1.2	310	E63	C63	G54	M63	VE54	2.30	23.0
○	76	76.0	85.3	1.2	380	E75	C75	G70	—	VE70	2.60	26.0
○	83	81.0	90.9	1.4	400	—	—	G82	—	VE82	2.80	28.0
○	101	100.2	110.1	1.4	500	—	—	G92/G104	—	—	3.55	21.3

耐压 1000V	特性 阻燃	颜色 灰色	温度范围 -50℃~200℃
C-83099		附赠	

10米1卷品

交货期分类	型号	重量 (Kg)		1卷长度 (m)	
		1米	1卷	1米	1卷
○	1710	0.50	5.0	10	10
○	2410	0.73	7.3	10	10
○	PV 3010	0.86	8.6	10	10
○	3810	1.16	11.6	10	10
○	5010	1.35	13.5	10	10

耐寒・耐候防水普利卡 PE



- 耐寒・耐候防水普利卡是在标准普利卡(PZ)的表面包覆软质聚氨酯乙烷(PVC)。
- 可适用于寒冷地区和室外。
- 电线可使用IV电线/电缆等。
- 请使用标准普利卡用附属品。
- 普利卡管末端的毛刺儿可能扎伤手脚，使用时敬请注意。

■切断基准标志

防水普利卡 PV、PE 的管表面都印有切断基准标志-◆-。每隔 1 米（公差 ±5%）印字，请作为切断长度的基准使用。

耐压	壁厚	特性	颜色	温度范围
JIS C 8309	12	耐蚀	黑色	-40℃ ~60℃

交货期分类	型号	内径	外径	PVC衬膜的 厚度	固定最小 内侧弯曲半径	适用电线管			重量 (kg)		1卷长度 (m)		
						无螺纹/薄钢	厚钢	管件	硬质塑膜	1米		1卷	
◎	17	16.6	23.1	0.8	50	E19	C19	G16	M20	VE16	0.50	25.0	50
◎	24	23.8	30.4	0.8	70	E25	C25	G22	M25	VE22	0.73	18.3	25
◎	30	29.3	36.5	0.8	90	E31	C31	G28	M32	VE28	0.86	21.5	25
◎	38	37.1	44.9	0.8	150	E39	C39	G36	M40	VE36	1.16	29.0	25
◎	PE 50	49.1	56.9	1.0	200	E51	C51	G42	M50	VE42	1.35	27.0	20
◎	63	62.6	71.5	1.2	310	E63	C63	G54	M63	VE54	2.30	23.0	10
◎	76	76.0	85.3	1.2	380	E75	C75	G70	—	VE70	2.60	26.0	10
◎	83	81.0	90.9	1.4	400	—	—	G82	—	VE82	2.80	28.0	10
◎	101	100.2	110.1	1.4	500	—	—	(B92/G104)		—	3.55	21.3	6

10米1卷品

交货期分类	型号	重量 (Kg)		1卷长度 (m)	
		1米	1卷	1米	1卷
○	1710	0.50	5.0	10	10
○	2410	0.73	7.3	10	10
○	PE 3010	0.86	8.6	10	10
○	3810	1.16	11.6	10	10
○	5010	1.35	13.5	10	10


标准普利卡用附属品

构成和连接方法

直接拧入式



结合式

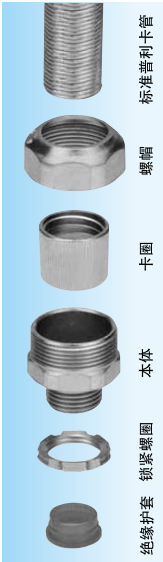

可连接的普利卡管

可与标准普利卡管用附属品连接的普利卡管型号如下。

型式	可连接的普利卡管
标准普利卡型	PZ

连接外螺纹的种类和绝缘护套的颜色


在嵌入式连接用接头的螺纹部通线口处安装有绝缘护套。因此，安装有绝缘护套的接头可以不用绝缘填充剂。绝缘护套的颜色与连接外螺纹的种类关系如下图所示。

绝缘护套的颜色	连接外螺纹的种类
红色	管用平行螺纹 (G) / 厚钢电线管螺纹 (CTG)
黄色	薄钢电线管螺纹 (CTC)

接合件


- 为确实保证普利卡管和配电盘的完全接地，请使用附接地端子垫片或附接地端子锁紧螺母。
- 详情请参照产品分类名「电材电装部品」部分。

附接地端子垫片



地线固定片

- 对普利卡管进行接地时，请使用地线固定片。
- 十分宽敞最小袋数请严守50个/袋。

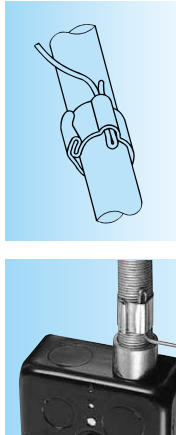

1. 用普利卡刀将普利卡管切断。
 - ・ 与管轴成直角方向切断
 - ・ 用普利卡刀去除管端的毛刺儿。整理金属毛刺儿不要突出于普利卡的内部
2. 拧入接头。
 - ・ 用手将接头用力拧入
 - ・ 最后用管钳等完全拧紧

1. 用普利卡刀将普利卡管切断。
 - ・ 与管轴成直角方向切断
 - ・ 用普利卡刀去除管端的毛刺儿。整理金属毛刺儿不要突出于普利卡的内部
2. 将螺母事先套在普利卡管上。
 - ・ 将卡圈拧到普利卡管上。
 - ・ 用管钳完全拧紧
4. 将卡圈插入接头本体内部。
5. 拧紧螺母。
 - ・ 用管钳等完全拧紧

材料


标准普利卡用附属品各构成部件的材料，原则上如下所示。

部品名	材质	处理
直形本体	ZDC (压铸锌合金)	电镀锌
90°形卡圈	ZDC (压铸锌合金)	电镀锌
锁紧螺母	SPHC (热轧钢板)	电镀锌
绝缘护套	PA (聚酰胺树脂)	—

防水性

为不防水式样。

附接地端子锁紧螺母




地线固定片

交货期分类	型号	可适用普利卡管	重量 (g/个)	最少袋数 (个/袋)
[5]	PR 10	10	7	
[5]	PR 12	12	7	
[5]	PR 15	15	8	
[5]	PR 17	17	9	
[5]	PR 24	24	13	
[5]	PR 30	30	17	
[5]	PR 38	38	20	
[5]	PR 50	50	31	
[5]	PR 63	63	38	
[5]	PR 76	76	54	
[5]	PR 83	83	57	
[5]	PR 101	101	78	

嵌入用接头

直接拧入式

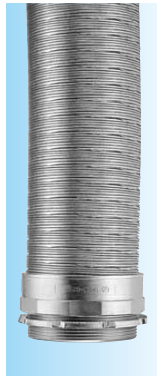

【厚钢电线管外螺纹】

交货期分类	型号	可适用普利卡管	可插入电缆最大外径	φB	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	连接螺纹 JIS C 8305		重量 (g/个)	最少袋数 (个/袋)
								φS ₁	尺寸		
○	BG 10	10	8	29	9.2	12	16.8	20.9	CTG16	23	20
○	BG 12	12	10	29	11.4	12	16.8	20.9	CTG16	23	20
○	BG 15	15	13	29	14.1	12	16.8	20.9	CTG16	23	20
○	BG 17	17	15	29.2	15.9	12	19.8	20.9	CTG16	44	20
※	BG 17-22	17	15	37.6	20.2	12	16.7	26.4	CTG22	60	20
※	BG 24-16	24	14	34	14.5	12.8	18.3	20.9	CTG16	43	20
○	BG 24	24	20	37.1	21.0	12	22.0	26.4	CTG22	62	20
○	BG 30	30	25	44.5	25.5	16	25.4	33.2	CTG28	119	20
○	BG 38	38	33	53.8	34.0	16	28.9	41.9	CTG36	168	20
○	BG 50	50	39	66.6	39.7	18	28.9	47.8	CTG42	239	10
※	BG 50-54	50	48	74	48.5	18	27.3	59.6	CTG54	236	10
○	BG 63	63	51	78	52.2	18	28.3	59.6	CTG54	239	5
○	※ BG 63-70	63	61	93	62.0	19	27.6	75.1	CTG70	289	5
○	BG 76	76	67	93	67.5	19	28.6	75.1	CTG70	316	5
○	※ BG 76-82	76	74	106	75.4	20	27.8	87.8	CTG82	357	5
○	BG 83	83	79	106	80.0	20	30.8	87.8	CTG82	354	2
○	BG 101-82	101	91	121	92.3	22	31.0	100.3	CTG92	509	2
○	BG 101-104	101	98	135	99.2	23	31.0	113.0	CTG104	530	2

※印的型号为不适用JIS C 8350的产品。

【薄钢电线管外螺纹】

交货期分类	型号	可适用普利卡管	可插入电缆最大外径	φB	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	连接螺纹 JIS C 8305		重量 (g/个)	最少袋数 (个/袋)
								φS ₁	尺寸		
○	※ BC 10-15	10	8	24	10.0	10	16.8	15.9	C15	17	20
○	BC 10	10	8	26	9.2	12	16.8	19.1	CTC19	19	20
○	※ BC 12-15	12	11	24	11.9	10	16.8	15.9	C15	17	20
○	BC 12	12	10	26	11.4	12	16.8	19.1	CTC19	19	20
○	※ BC 15-15	15	11	24	11.9	10	16.8	15.9	C15	17	20
○	BC 15	15	13	26	14.1	12	16.8	19.1	CTC19	19	20
○	BC 17	17	14	29.2	14.9	12	19.8	19.1	CTC19	41	20
○	BC 24	24	20	34.9	20.8	12	22.0	25.4	CTC25	61	20
○	BC 30	30	25	44.5	25.8	14	24.9	31.8	CTC31	96	20
○	BC 38	38	31	53.8	31.5	16	28.4	38.1	CTC39	145	20
○	BC 50	50	43	66.6	43.8	16	28.4	50.8	CTC51	214	10
○	BC 63	63	57	79	57.6	18	28.3	63.5	CTC63	233	5
○	BC 76	76	69	93	70.1	19	28.6	76.2	CTC75	299	5


※印的型号为不适用JIS C 8350的产品。

【公制外螺纹】


交货期分类	型号	可适用普利卡管	可插入电缆最大外径	φB	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	连接螺纹 JIS C 8463		重量 (g/个)	最少袋数 (个/袋)
								φS ₁	尺寸		
[5]	PBM 17	PZ	17	27.6	15.1	12	19.8	19.9	M20×1.5	50	10

嵌入用接头

45°形・结合式

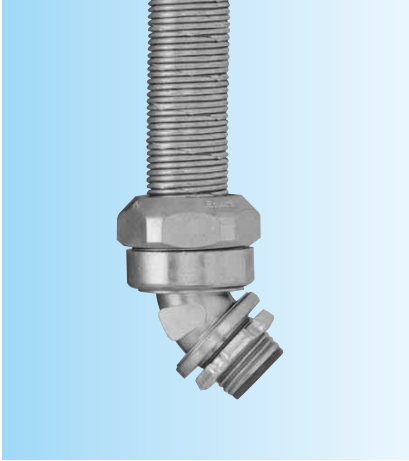

- 普利卡管与配电盘等嵌入连接用的45°形接头。
- 与普利卡管的连接为结合式。
- 附有钢制(SPHC)锁紧螺圈。
- 普利卡管与接头的拉伸强度为500N(JIS中級)。




【厚钢电线管外螺纹】

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径 ※	连接螺纹 JIS C 8305			H	G	φd	φC	φA	重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
				φS1	尺寸	φ1							
○	U45BG 17	17	13	38.0	29.0	14.3	11.5	31	12	20.9	CTG16	111	10
○	U45BG 24	24	19	47.2	35.5	20.2	12.7	34	16	26.4	CTG22	165	10
○	U45BG 30	30	24	53.8	43.5	24.8	14.8	38	16	33.2	CTG28	286	5
○	U45BG 38	38	32	63.6	52.5	33.2	17.8	44	18	41.9	CTG36	389	5
○	U45BG 50	50	37	78.6	61.0	38.5	20.7	46	18	47.8	CTG42	523	2
○	U45BG 63	63	48	92.4	74.0	49.5	24.1	58	20	59.8	CTG54	784	2


注 关于※标记,可插入电缆的最大外径是以本体最小内径为标准的。电缆穿过 45°型本体部时,因电缆原因有不能穿线的情况,所以请以最大外径的 40-60% 的外径作为基准。

电气机器连接入用接头



结合式

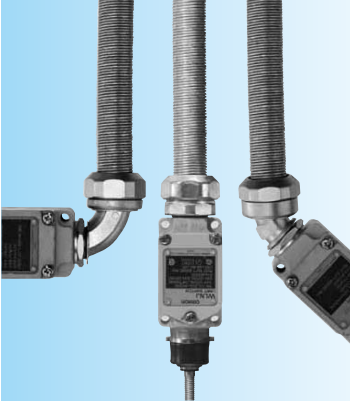

- 普利卡管与行程开关等电气机器连接用的接头。
- 90°形、45°形接头附有可定方向的锁紧螺圈。
- 与普利卡管的连接为结合式。
- 普利卡管与接头的拉伸强度为500N(JIS中級)。

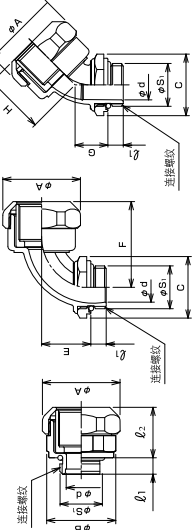

管用平行外螺纹



公制外螺纹



交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径	φA	φB	φd	l ₁	l ₂	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
									φS1	尺寸		
◎	UOG 10	10	8	28.7	28.0	9.2	8	26	20.9	G1/2	54	20
◎	UOG 12	12	10	32.0	28.0	11.4	8	26	20.9	G1/2	62	20
◎	UOG 15	PZ 15	13	35.3	30.8	14.1	8	27	20.9	G1/2	70	20
◎	UOG 17	17	13	38.0	33.7	14.5	8	28	20.9	G1/2	78	20
◎	UOG 24	24	19	47.2	42.4	19.7	8	29	26.4	G3/4	140	20

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径 ※	φA	C	φd	E	F	φ ₁	连接螺纹		重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
										JIS B 0202	尺寸		
◎	U90OG 10	10	8	28.7	30	9.2	21	37	8	20.9	G1/2	127	10
◎	U90OG 12	12	10	32.0	30	11.4	23	39	8	20.9	G1/2	102	10
◎	U90OG 15	PZ	12	35.3	30	12.8	24	42	8	20.9	G1/2	125	10
◎	U90OG 17	17	12	38.0	30	12.8	24	44	8	20.9	G1/2	127	10

注 关于※标记,可插入电缆的最大外径是以本体最小内径为标准的。电缆穿过 90°型本体部时,因电缆原因有不能穿线的情况,所以请以最大外径的 40-60% 的外径作为基准。

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径 ※	φA	C	φd	E	H	φ ₁	连接螺纹 JIS B 0202	重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)	
◎	U45OG 17	PZ 17	13	38.0	30.0	14.3	15.5	31	8	20.9	G1/2	108	10
◎	U45OG 24	PZ 24	19	47.2	37.0	20.2	17.7	34	8	26.4	G3/4	156	10


注 关于※标记,可插入电缆的最大外径是以本体最小内径为标准的。电缆穿过 45°型本体部时,因电缆原因有不能穿线的情况,所以请以最大外径的 40-60% 的外径作为基准。

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径	φA	φφd	φ ₁	φ ₂	连接螺纹 JIS C 8463	重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)		
											φS1	尺寸
3	UOM 17	PZ 17	14	38.0	33.7	15.1	8.0	26	19.9	M20×1.5	95	10

连接器

标准普利卡 + 标准普利卡


- 普利卡管间相互连接用的连接器。
- 普利卡管与连接器的拉伸强度为 500N(JIS 中级)。



复合接头

标准普利卡 + 螺旋钢制电线管

- 普利卡管与钢制电线管连接用的复合接头。
- 普利卡管和钢制电线管的连接均为直接拧入式。



【厚钢电线管外螺纹】

交货期 分类	型号	可连接电线管		可插入电缆 最大外径	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		普利卡管	厚钢电线管 尺寸 螺纹尺寸			
○	KG 10	10	G16 CTG16	8	25.0	10.0
○	KG 12	12	G16 CTG16	10	25.0	12.1
○	KG 15	15	G16 CTG16	13	25.0	15.0
○	KG 17	17	G16 CTG16	15	29.2	16.9
○	KG 24	24	G22 CTG22	21	37.1	22.4
○	KG 30	30	G28 CTG28	27	43.5	28.8
○	KG 38	38	G36 CTG36	36	50.6	37.4
○	KG 50	50	G42 CTG42	42	67.4	43.3
○	※ KG 50-54	50	G54 CTG54	48	67.4	50.0
○	KG 63	63	G54 CTG54	53	78.0	54.5
○	KG 76	76	G70 CTG70	69	92.3	70.1
○	KG 83	83	G82 CTG82	80	97.7	82.1
○	KG 101-92	101	G92 CTG92	93	117.7	94.2
○	KG 101-104	101	G104 CTG104	99	119.6	100.8

※印的型号为不适用JIS C 8350的产品。



【薄钢电线管外螺纹】

交货期 分类	型号	可连接电线管		可插入电缆 最大外径	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		普利卡管	厚钢电线管 尺寸 螺纹尺寸			
[3]	KG 10	10	C19 CTC19	8	23.0	10.0
○	KG 12	12	C19 CTC19	10	23.0	12.1
○	KG 15	15	C19 CTC19	13	23.0	15.0
○	KG 17	17	C19 CTC19	15	29.2	16.4
○	KG 24	24	C25 CTC25	21	37.1	22.7
○	KG 30	30	C31 CTC31	28	43.5	29.1
○	KG 38	38	C39 CTC39	34	50.6	35.4
○	KG 50	50	C51 CTC51	47	67.4	48.1
○	KG 63	63	C63 CTC63	59	78.0	60.0
○	KG 76	76	C75 CTC75	71	92.3	72.7

复合接头

结合式 标准普利卡 + 螺旋钢制电线管


- 普利卡管与钢制电线管连接用的复合接头。
- 普利卡管的连接为结合式、钢制电线管的连接为直接拧入式。
- 普利卡管与复合接头的拉伸强度为500N(JIS 中级)。

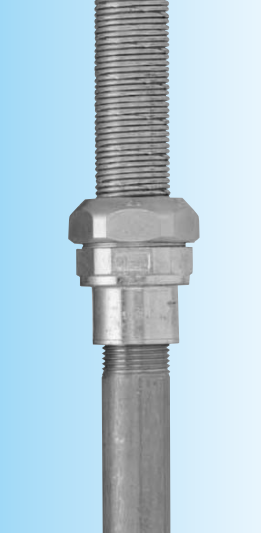


【厚钢电线管连接用】

交货期 分类	型号	可连接电线管		可插入电缆 最大外径	φA	φ2	φ3	重量 (g/个)
		普利卡管	厚钢电线管 尺寸 螺纹尺寸					
○	UKG 15	15	G16 CTG16	13	35.3	15	26	100
○	UKG 17	17	G16 CTG16	15	38.0	15	26	89
○	UKG 24	24	G22 CTG22	21	47.2	18	29	136
○	UKG 30	30	G28 CTG28	27	53.8	21	31	186
○	UKG 38	38	G36 CTG36	36	63.6	21	34	277
○	UKG 50	50	G42 CTG42	42	78.6	21	34	370
○	※ UKG 50-54	50	G54 CTG54	48	78.6	21	33	380
○	UKG 63	63	G54 CTG54	53	92.4	22.7	41	550
○	UKG 76	76	G70 CTG70	69	107.6	22.4	41	680
○	UKG 83	83	G82 CTG82	80	114.2	23.2	40	749
○	UKG 101-92	101	G92 CTG92	93	135.9	23.0	47	1103
○	UKG 101-104	101	G104 CTG104	99	135.9	23.0	47	1115

直接拧入式 标准普利卡 + 无螺纹钢制电线管

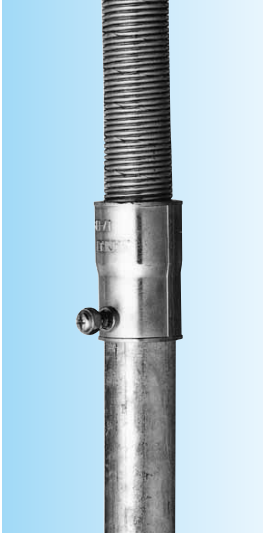

- 普利卡管与无螺纹的钢制电线管连接用的复合接头。
- 普利卡管的连接为直接拧入式、钢制电线管的连接为小螺丝固定式。
- 普利卡管与复合接头的拉伸强度为500N(JIS 中级)。
- 电线管与复合接头的拉伸强度，#10-30尺寸为500N(JIS 中级)，#38以上尺寸为1000N(JIS 高级)。
- 钢制电线管不需螺纹加工即可使用。



【厚钢电线管连接用】

交货期 分类	型号	可连接电线管		可插入电缆 最大外径	φD	L	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		普利卡管	厚钢电线管 尺寸 螺纹尺寸					
○	PK112	12	G16	10	27.2	34.8	37	10
○	PK115	15	G16	13	27.2	34.8	37	10
○	PK117	17	G16	15	27.2	37.8	49	20
○	PK124	24	G22	21	34.2	42.0	68	20
○	PK130	30	G28	27	40.7	46.1	97	20
○	PK138	38	G36	36	49.2	52.2	145	10
○	PK150	50	G42	42	61.2	53.3	184	10
○	※ PK150-54	50	G54	48	67.3	54.3	218	10
○	PK163	63	G54	53	76.2	54.3	249	4
○	PK176	76	G70	69	90.1	55.6	320	4
○	PK183	83	G82	80	96.0	58.8	361	2
○	PK101-92	101	G92	93	114.7	60.0	472	2
○	PK101-104	101	G104	99	121.9	61.0	521	2

※印的型号为不适用JIS C 8350的产品。

【无螺纹电线管/薄钢电线管连接用】

交货期 分类	型号	可连接电线管		可插入电缆 最大外径	φD	L	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		普利卡管	薄钢电线管 尺寸 螺纹尺寸					
○	VKC 10	10	E19C19	8	25.2	34.8	35	20
○	VKC 12	12	E19C19	10	26.4	40.0	40	20
○	VKC 15	15	E19C19	13	26.4	40.0	55	20
○	VKC 17	17	E19C19	15	27.5	39.8	40	20
○	※ VKC 17-25	17	E25C25	15	34.0	38.1	55	20
○	VKC 24	24	E28C25	21	34.9	44.0	60	20
○	VKC 30	30	E31C31	28	40.1	46.0	80	10
○	VKC 38	38	E39C39	34	48.8	54.3	135	10
○	VKC 50	50	E51C51	47	61.2	54.3	185	10
○	VKC 63	63	E63C63	59	76.2	55.6	240	4
○	VKC 76	76	E75C75	71	90.1	58.6	315	4

主要材质 (电线管/连接器) (ZDD2)	表面处理 (普利卡管)	特性	标准 RoHS 万应	温度范围 -50℃ ~150℃
		不吸水		

端帽


绝缘型

材质	PC
颜色	灰色
环保	RoHS
阻燃	2级
温度范围	-50℃ ~135℃

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径	φd	φD	L	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
○	BP 10	10	8	9.4	20.5	14.0	3	50
○	BP 12	12	10	11.0	23.5	14.0	3	50
○	BP 15	15	13	13.5	26.5	14.0	4	50
○	BP 17	17	15	16.3	29.4	16.5	5	50
○	BP 24	24	22	23.3	36.7	17.5	7	50
○	BP 30	30	28	28.8	43.2	19.5	10	20
○	BP 38	38	36	37.1	52.7	21.0	13	20
○	BP 50	50	48	48.6	65.2	22.0	20	10
○	BP 63	63	60	63.2	79.6	24.0	26	5
○	BP 76	76	73	77.2	94.3	25.0	37	5
○	BP 83	83	81	82.1	103.0	27.0	55	5
○	BP 101	101	98	100.8	121.0	27.0	57	5



- 用以保护电缆外护套不受损害，安装在普利卡管端的端帽。
- 与普利卡管的连接为拧入式。
- 用于PV型普利卡管时，请去掉PV的外覆后即可使用。




管夹

SP型

材质	钢
环保	RoHS
阻燃	2级
温度范围	-50℃ ~200℃




- 用于将普利卡管固定到营造材上的两侧固定管夹。



不锈钢制万能管夹

LS2A型

主要材质	SUS304
环保	RoHS
阻燃	2级
温度范围	-50℃ ~200℃

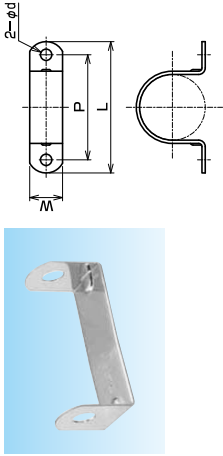

- 固定普利卡管PZ/PS用的万能管夹。
- 请事先将两端弯曲、沿管面弯曲成半圆形后使用。
- 25个为一个销售单位。



1根固定

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	φd	L	P	W
○	LS2A 13	普利卡管	10	5.5	49	35
○	LS2A 15		12	5.5	51	37
○	LS2A 19		15	5.5	54	40
○	LS2A 21		17	5.5	57	43
○	LS2A 28	PZ	24	5.5	64	50
○	LS2A 35		30	5.5	70	56
○	LS2A 42	PS	38	5.5	77	63
○	LS2A 55		50	6.5	98	80
○	LS2A 69	普利卡管	63	6.5	112	94
○	LS2A 82		76	6.5	126	108
○	LS2A 88		83	6.5	132	114
○	LS2A 107		101	6.5	150	132


2根固定

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	φd	L	P	W
○	LS2A 19	PZ	10	5.5	61	47
○	LS2A 23		12	5.5	67	53
○	LS2A 26		15	5.5	72	58
○	LS2A 30	PS	17	5.5	77	63
○	LS2A 42		24	5.5	92	78



防水普利卡用附属品

构成

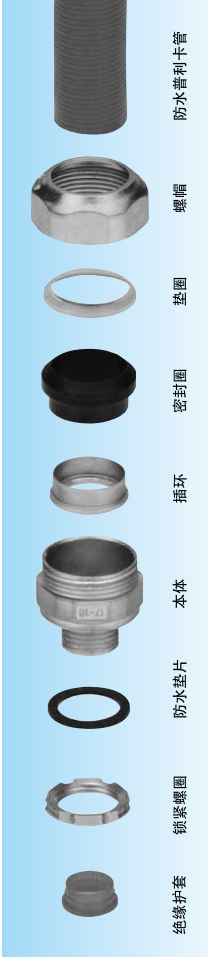

可连接的普利卡管

可与 W 型附属品连接的普利卡管种类如下。

型式	可连接的普利卡管
W型	PV/PE
连接外螺纹的种类和绝缘护套的颜色	
在嵌入式连接用接头的螺纹部通线口处安装有绝缘护套。因此，安装有绝缘护套的接头可以不使用绝缘填充材。绝缘护套的颜色与连接外螺纹的种类关系如下图所示。	
绝缘护套的颜色	连接外螺纹的种类
红色	管用平行螺纹 (G) / 厚钢电线管螺纹 (CTG)
黄色	薄钢电线管螺纹 (CTC)
蓝色	M 螺纹 (M)

防水垫片

① 螺帽 垫圈 密封圈

② 将插环成直角方向切断防水普利卡管。将螺帽、垫圈和密封圈按图示方向套在防水普利卡管上。

③ 将插环插入到接头本体上后拧紧螺帽。请使用宽口扳手 (SUPERTOOL 制 MF280) 等拧紧螺帽，直到螺帽端面与本体的法兰盘部分接触为止。

④ PVC 外置

⑤ 将插环插入 PVC 外覆和本管之间。然后将插环顶在墙壁推动普利卡管就可简单插入。

③ 插环

将插环插入防水普利卡管管端处的 PVC 外覆和本管 (PZ) 之间。

接合件

● 为确保保证普利卡管和配电盘是完全接地，请使用附接地端子垫片或附接地端子垫片锁紧螺圈。详情请参阅产品分类名「电材电装部品」部分。

附接地端子垫片




嵌入用防水接头

结合式



- 普利卡管与配电盘等嵌入连接用的接头。
- 与普利卡管的连接为结合式。
- 附有钢制 (SPHC) 锁紧螺圈。
- 普利卡管与接头的拉伸强度为 500N (JIS 中級)。



【厚钢电线管外螺纹】

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径	连接螺纹 JIS C 8305		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
				φS1	φd		
○	WBG 10	10	8	28.7	29.0	10.0	100
○	WBG 12	12	10	32.0	29.0	12.1	100
○	WBG 15	15	13	35.3	30.8	14.1	100
○	WBG 17	17	13	38.0	33.7	14.1	85
○	※ WBG 17-22	17	15	38.0	37.2	17.0	124
○	※ WBG 24-16	24	13	47.2	42.4	14.1	120
○	WBG 24	24	19	47.2	42.4	20.0	130
○	WBG 30	PV	30	53.8	49.5	24.6	190
○	WBG 38	PE	38	63.6	59.3	33.0	270
○	※ WBG 50-54	50	48	78.6	74.0	49.3	390
○	WBG 63	63	48	92.4	87.2	49.3	494
○	WBG 76	76	63	107.6	101.9	64.0	657
○	WBG 83	83	75	114.2	108.3	76.3	767
○	WBG 101-92	101	87	135.9	129.6	88.2	1090
○	WBG 101-104	101	99	135.9	135.0	100.3	1109

※印的型号为不适用 JIS C 8350 的产品。

【薄钢电线管外螺纹】

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径	连接螺纹 JIS C 8305		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
				φS1	φd		
○	WBC 10	10	8	28.7	26.7	10.0	90
○	WBC 12	12	10	32.0	27.6	12.1	90
○	WBC 15	15	12	35.3	30.8	13.1	90
○	WBC 17	17	12	38.0	33.7	13.1	80
○	WBC 24	PV	24	47.2	42.4	20.0	120
○	WBC 30	PE	30	53.8	49.5	24.6	170
○	WBC 38	38	30	63.6	59.3	30.8	260
○	WBC 50	50	42	78.6	73.8	42.9	260
○	WBC 63	63	53	92.4	87.2	54.7	493
○	WBC 76	76	63	107.6	101.9	64.0	638

【公制外螺纹】



交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径	连接螺纹 JIS C 8463		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
				φS1	φd		
○	WBM 17	PV	17	13	38.0	33.7	80
○	WBM 24	PE	24	18	47.2	42.4	130

嵌入用防水接头

90°形·结合式

主要性能 电绝缘性 (JIS C 8305)	连接形式 三防结构	特性 IP66	等级 F0HFS 2级	使用温度 -50℃ ~+30℃
------------------------------	--------------	------------	-------------------	-----------------------

- 防水普利卡管与配电盘等嵌入连接用的90°形接头。
- 与普利卡管的连接为结合式。
- 附有钢制(SPHC)锁紧螺母。
- 普利卡管与接头的拉伸强度为500N(JIS中级)。

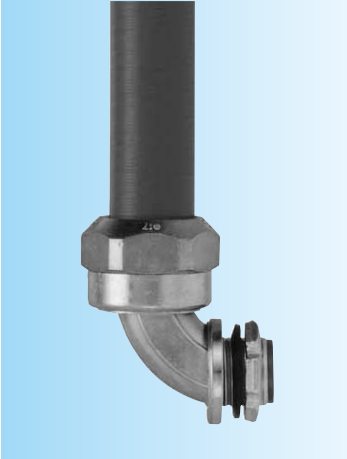

【厚钢电线管外螺纹】

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径 ※	φA	φC	φd	E	F	ℓ ₁	连接螺纹 JIS C 8305		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
										φS ₁	尺寸		
○	W90BG 10	10	8	28.7	29	10.0	16.2	37	12	20.9	CTG16	127	10
○	W90BG 12	12	10	32.0	29	12.1	19.5	39	12	20.9	CTG16	97	10
○	W90BG 15	15	13	35.3	29	13.8	19.5	42	12	20.9	CTG16	108	10
○	W90BG 17	17	13	38.0	29	13.8	19.5	44	12	20.9	CTG16	118	10
○	W90BG 24	24	18	47.2	36	19.4	24.5	50	14	26.4	CTG22	180	10
○	W90BG 30	30	23	53.8	44	24.6	28.5	57	16	33.2	CTG28	267	5
○	W90BG 38	38	32	63.6	53	33.0	32.6	67	18	41.9	CTG36	389	5
○	W90BG 50	50	37	78.6	61	38.4	40.6	71	18	47.8	CTG42	579	2
○	W90BG 50-54	50	48	78.6	74	49.8	48.0	78	20	59.6	CTG54	663	2
○	W90BG 63	63	49	92.4	74	49.8	48.0	81	20	59.6	CTG54	803	2
○	W90BG 63-70	63	61	92.4	93	63.3	58.0	88	22	75.1	CTG70	1044	2
○	W90BG 76-82	76	75	107.6	106	76.6	68.0	95	22	87.8	CTG82	1328	2

注. 关于※标记, 可插入电缆的最大外径是以本体最小内径为标准的。电缆穿过 90°型本体部时, 因电缆原因有不能穿线的情况, 所以请以最大外径的 40~50% 的外径作为基准。

【薄钢电线管外螺纹】

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径 ※	φA	φC	φd	E	F	ℓ ₁	连接螺纹 JIS C 8305		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
										φS ₁	尺寸		
○	W90BC 10	10	8	28.7	26.5	10.0	16.2	40	12	19.1	CTC19	71	10
○	W90BC 12	12	10	32.0	27.5	12.1	18.6	40	12	19.1	CTC19	92	10
○	W90BC 15	15	12	35.3	29.0	12.8	19.5	43	12	19.1	CTC19	108	10
○	W90BC 17	17	12	38.0	29.0	12.8	19.5	44	12	19.1	CTC19	120	10
○	W90BC 24	24	18	47.2	35.5	19.4	24.5	50	12	25.4	CTC25	174	10
○	W90BC 30	30	23	53.8	42.5	24.6	28.5	57	14	31.8	CTC31	253	5
○	W90BC 38	38	30	63.6	50.0	31.0	32.6	67	14	36.1	CTC39	347	5
○	W90BC 50	50	37	78.6	65.0	38.4	40.6	73	16	50.8	CTC51	586	5
○	W90BC 63	63	49	92.4	79.0	49.8	48.0	81	16	63.5	CTC63	814	2


注. 关于※标记, 可插入电缆的最大外径是以本体最小内径为标准的。电缆穿过 90°型本体部时, 因电缆原因有不能穿线的情况, 所以请以最大外径的 40~50% 的外径作为基准。

嵌入用防水接头

45°形



- 防水普利卡管与配电盘等嵌入连接用的45°形接头。
- 与普利卡管的连接为结合式。
- 附有钢制(SPHC)锁紧螺母。
- 普利卡管与接头的拉伸强度为500N(JIS中级)。



【厚钢电线管外螺纹】


交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径 ※	φA	φC	φd	G	H	ℓ ₁	连接螺纹 JIS C 8305		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
										φS ₁	尺寸		
○	W45BG 17	17	13	38.0	29	14.1	11.5	31	12	20.9	CTG16	105	10
○	W45BG 24	24	19	47.2	36	20.0	12.7	36	16	26.4	CTG22	157	10
○	W45BG 30	30	24	53.8	44	24.6	14.8	41	16	33.2	CTG28	244	5
○	W45BG 38	38	32	63.6	53	33.0	17.8	48	18	41.9	CTG36	367	5
○	W45BG 50	50	37	78.6	61	38.3	20.7	52	18	47.8	CTG42	516	5
○	W45BG 63	63	48	92.4	74	49.3	24.1	57	20	59.6	CTG54	733	2

注. 关于※标记, 可插入电缆的最大外径是以本体最小内径为标准的。电缆穿过 45°型本体部时, 因电缆原因有不能穿线的情况, 所以请以最大外径的 40~60% 的外径作为基准。


主要性能 电绝缘性 (JIS C 8305)	连接形式 三防结构	特性 IP66	等级 F0HFS 2级	使用温度 -50℃ ~+30℃
------------------------------	--------------	------------	-------------------	-----------------------

电气机器连接用防水接头


结合式

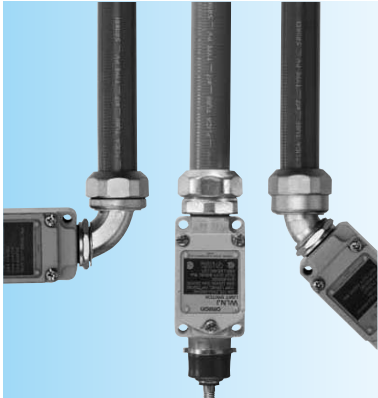

- 防水普利卡管与行程开关等电气机器连接用的接头。
- 与防水普利卡管的连接为结合式。
- 90°形、45°形接头附有可定向的锁紧螺母。
- 普利卡管与接头的拉伸强度为500N(JIS中缀)。

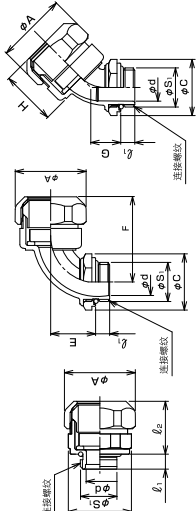

管用平行外螺纹




公制外螺纹



主要标准 JIS B 2022 (ZD02)	制造标准 (三阶段)	特性 IP66	压力 FRHS 21MPa	温度范围 -50℃ ~+80℃
------------------------------	---------------	------------	---------------------	-----------------------

- 防水普利卡管与行程开关等电气机器连接用的接头。
- 与防水普利卡管的连接为结合式。
- 90°形、45°形接头附有可定向的锁紧螺母。
- 普利卡管与接头的拉伸强度为500N(JIS中缀)。

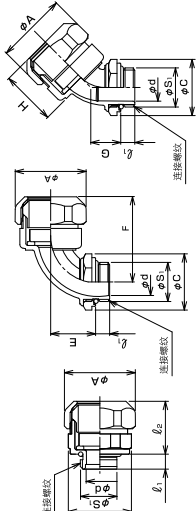

交货期 分类		型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径	φA	φB	φd	ℓ ₁	连接螺纹		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)	
									JIS B 0202	φS ₁ R寸			
◎	◎	WOG 17	PV 17	13	36.0	33.7	14.5	8	29	20.9	G1/2	71	20
◎	◎	WOG 24	PE 24	18	47.2	42.4	19.7	8	32	26.4	G3/4	110	20

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径 ※	φA	φC	φd	E	F	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)	
									φS ₁	R寸			
○	W90OG 10	10	8	28.7	30	10.0	21	40	8	20.9	G1/2	115	10
◎	W90OG 12	12 PV	10	32.0	30	12.0	23	42	8	20.9	G1/2	113	10
◎	W90OG 15	15 PE	12	35.3	30	12.8	24	43	8	20.9	G1/2	112	10
◎	W90OG 17	17	12	38.0	30	12.8	24	44	8	20.9	G1/2	120	10
◎	W90OG 24	24	18	47.2	37	19.4	30	50	8	26.4	G3/4	174	10

注：关于※标记，可插入电缆的最大外径是以本体最小内径为标准的。电缆穿过 90°型本体部时，因电缆原因有不能穿线的情况，所以请以最大外径的 40~60% 的外径作为基准。

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径 ※	φA	φC	φd	G	H	ℓ ₁	连接螺纹 JIS B 0202		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
										φS ₁	尺寸		
○	W45OG 17	17	13	38.0	30.0	14.3	15.5	31	8	20.9	G1/2	100	10
○	W45OG 24	PV/PE 24	19	47.2	37.0	20.2	17.7	36	8	26.4	G3/4	150	10

注：关于※标记，可插入电缆的最大外径是以本体最小内径为标准的。电缆穿过 45°型本体部时，因电缆原因有不能穿线的情况，所以请以最大外径的 40~60% 的外径作为基准。


公制外螺纹

交货期 分类	型号	可连接 普利卡管	可插入电缆 最大外径	φA	φB	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	连接螺纹		重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
									JIS B 0207	φS1 尺寸		
◎	WOM17	PV/PE 17	14	38.0	33.7	15.1	8.0	26	19.9	M20×1.5	70	20

防水连接器

防水普利卡 + 防水普利卡

- 防水普利卡管间相互连接用的连接器。
- 与普利卡管的连接为结合式。
- 普利卡管与连接器的拉伸强度为500N(JIS中缀)。

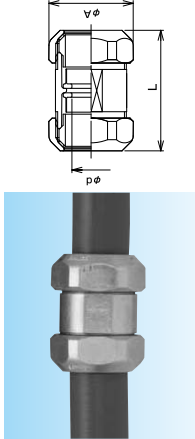

防水复合接头

防水普利卡 + 螺旋钢制电线管



- 防水普利卡管与钢制电线管连接用的复合接头。
- 与普利卡管的连接为结合式。
- 与钢制电线管的连接为直接拧入式。
- 普利卡管与连接器的拉伸强度为500N(JIS中缀)。



防水复合接头



防水普利卡 + 无螺纹钢制电线管

- 防水普利卡管与无螺纹的钢制电线管连接用的复合接头。
- 与普利卡管的连接为结合式。
- 钢制电线管的连接请拧紧小螺丝(SUS)的六角部，直到其接触到卡管为止。
- 钢制电线管的连接请拧紧小螺丝(SUS)的六角部，直到其接触到卡管为止。
- 电线管与复合接头的拉伸强度为500N(JIS中級)。
- 电线管与复合接头的拉伸强度，#15-30尺寸为500N(JIS中級)。
- 电线管与复合接头的拉伸强度，#38以上尺寸为1000N(JIS高级)。
- 钢制电线管不需螺纹加工即可使用。

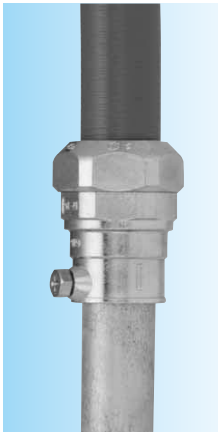

不防水式样

- 防水普利卡管与无螺纹的钢制电线管连接用压铸锌合金(ZDC制)的复合接头。
- 与普利卡管的以螺帽连接，为防水式样。
- 钢制电线管的连接为小螺丝固定式，为不防水式样。
- 普利卡管与复合接头的拉伸强度为500N(JIS中級)。
- 电线管与复合接头的拉伸强度，#15-30尺寸为500N(JIS中級)。
- 电线管与复合接头的拉伸强度，#38以上尺寸为1000N(JIS高级)。
- 钢制电线管不需螺纹加工即可使用。

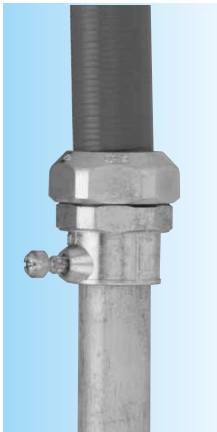


主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)
主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)

PLP用复合接头



- 松下电工制无螺纹聚乙烯内衬层钢管与防水普利卡管连接用的防水型压铸锌合金制复合接头。
- 请拧紧小螺丝直至其六角部接触到本体为止。
- 内插电线请使用电缆。
- 电线管与复合接头的拉伸强度，#17-30尺寸为500N(JIS中級)，#38以上尺寸为1000N(JIS高级)。
- 钢制电线管不需螺纹加工即可使用。




主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)
主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)	主要材料 压铸锌合金 (ZDC)

交货期 分类	型号	可连接电线管		ϕA	ϕd	ℓ_2	ℓ_3	重量 (g/个)	最少装数 (个/袋)
		普利卡管	聚乙烯覆膜电线管						
○	WKJ 17	17	16	38.0	17.0	20.7	26	83	20
○	WKJ 24	24	22	47.2	22.9	21.2	29	127	20
○	WKJ 30	30	28	53.8	29.9	23.5	32	190	10
○	WKJ 38	38	36	63.6	37.9	25.5	38	285	10
○	WKJ 50	50	42	78.6	46.8	26.8	40	410	5
○	WKJ 50 54	50	54	78.6	50.0	27.8	40	410	5
○	WKJ 63	63	63	92.4	63.3	27.8	40	543	2
○	WKJ 76	76	70	107.6	77.2	33.0	41	700	2
○	WKJ 83	83	82	114.2	82.1	34.0	44	877	2
○	WKJ 101 92	101	92	135.9	100.8	47.5	47	1	1
○	WKJ 101 104	101	104	135.9	100.8	36.0	46	1	1

硬质塑膜电线管用复合接头

复合接头 / 硬质塑膜电线管用


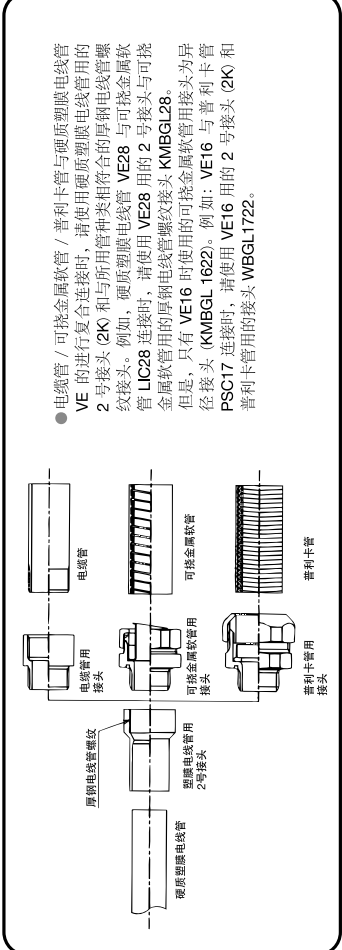


- 电线管 / 可挠金属软管 / 普利卡管与硬质塑膜电线管 VE 的进行复合连接时，请使用硬质塑膜电线管用的 2 号接头 (2K) 和与所用管种类相符合的厚铜电线管螺纹接头。例如，硬质塑膜电线管 VE28 与可挠金属软管 LIC28 连接时，请使用 VE28 用的 2 号接头与可挠金属软管用的厚铜电线管螺纹接头 KMBGL28。但是，只有 VE16 时使用的可挠金属软管用接头为异径接头 (KMBGL 1622)。例如：VE16 与普利卡管 PSC17 连接时，请使用 VE16 用的 2 号接头 (2K) 和普利卡管用的接头 WBGL1722。

排水式防水连接器



防水普利卡 + 防水普利卡

- 防水普利卡管相互连接用的连接器，具有将防水普利卡管内的积水导出构造。
- 与普利卡管的连接为结合式。
- 防水普利卡管与连接器的拉伸强度为500N(JIS中统)。



不锈钢制万能管夹

LS2AV型



- 将防水普利卡管(PV/PE型)固定于营造材用的不锈钢制、附塑膜套的万能管夹。
- 请事先将两端弯曲(LS2AV型)、沿管面弯曲成半圆形后使用。



主要材质 电镀锌 (ZDCS2)	特性 不防水	认证 RoHS 符合	温度范围 -20℃ ~50℃
------------------------	-----------	------------------	----------------------



交货期 分类	型号	可连接 防水普利卡管	可插入 电缆 最大外径	φA	φd	L	重量 (g/个)	最少包装 (个/袋)
○	WDC 17		17	15	38.0	17.0	49	115
○	WDC 24		24	23	47.2	24.0	56	186
○	WDC 30		30	28	53.8	29.9	61	238
○	WDC 38		38	36	63.6	37.9	71	362
○	WDC 50	PV	50	48	78.6	50.0	74	527
○	WDC 63	PE	63	61	92.4	63.3	78	707
○	WDC 76		76	75	107.6	77.2	79	932
○	WDC 83		83	80	114.2	82.1	86	1122
○	WDC 101		101	99	136.0	100.8	89	1492

主要材质 SUS304	温度范围 -20℃ ~60℃
----------------	----------------------

1根固定

1根固定	交货期 分类	型号	可安装的 普利卡管	φd	L	P	W	以25个为销售单位。	
	◎	LS2AV 14		10	5.5	53	39	15	
	◎	LS2AV 17		12	5.5	56	42	15	
	◎	LS2AV 20		15	5.5	59	45	20	
	◎	LS2AV 23		17	5.5	61	47	20	
	◎	LS2AV 30	PV	24	5.5	68	54	20	
	◎	LS2AV 36		30	5.5	75	61	20	
	◎	LS2AV 44	PE	38	5.5	83	69	20	
	◎	LS2AV 56	PSC	50	6.5	103	85	20	
	◎	LS2AV 71		63	6.5	117	99	20	
	◎	LS2AV 84		76	6.5	131	113	30	
	◎	LS2AV 92		83	6.5	138	120	30	
	◎	LS2AV 111		101	6.5	157	139	30	

2根固定

2根固定		以25个为销售单位。					
交货期 分类	型号	可安装的 普利卡管	φd	L	P	W	
◎	LS2AV 20	PV	10	5.5	64	50	20
◎	LS2AV 23		12	5.5	70	56	20
◎	LS2AV 28	PE	15	5.5	76	62	20
◎	LS2AV 31	PSC	17	5.5	81	67	20
◎	LS2AV 42		24	5.5	95	81	20

SANKEI



北京泰瑞恩商贸有限公司
Beijing Torion Trading Co.,Ltd.

电话 : 13801253818 传真 : 010-58030805
www.torion.cn sales@torion.cn