



鋼製電線管附属品

GRIPLOK®

グリップロック

1. 鋼製電線管の附属品

グリップロックは、鋼製電線管の附属品の総称です。

2. ねじなし厚鋼電線管用附属品

カップリング(型式 GWC / GCI) / コネクタ(型式 GWBG / GBG)は、原子力発電所のコンクリート埋設及び屋内露出配管用として PCV を含む原子力発電所の全域で便利に使用されており、その性能は実証済です。








3. ねじなし薄鋼電線管用附属品

カップリング(型式 ZWCE / GCE) / コネクタ(型式 ZWBE / ZBE)は、ねじなし薄鋼電線管用で一般電気工事及びプラント電気工事の屋内外に使用して下さい。





用途別早見表

グリップロック

【薄鋼電線管継手】

用途 名称	形状	掲載頁
非防水 ねじなし カップリング		303
防水 ねじなし カップリング		303
		
ねじ付き カップリング		303
非防水 ねじなし コネクタ		304
防水 ねじなし コネクタ		304
		
ユニオン カップリング		304

【厚鋼電線管継手】

用途 名称	形状	掲載頁
非防水 ねじなし カップリング		305
防水 ねじなし カップリング		305
非防水 ねじなし コネクタ		306
防水 ねじなし コネクタ		306

【附属部品】

用途 名称	形状	掲載頁
保護キャップ		305

【電線管附属品】

(ブッシング・キャップ)

用途 名称	形状	掲載頁
ねじ込み式 絶縁 ブッシング		307
差し込み式 絶縁 ブッシング		307
小ねじ止め式 ブッシング		308
小ねじ止め式 キャップ		308

(ロックナット・ワッシャ・シートパッキン)

用途 名称	形状	掲載頁
ロックナット		309
ワッシャ		309
シートパッキン		309

用途別早見表

グリップロック


(レジューサ・ハブ)

用途 名称	形状	掲載頁
レジューサ		310
径違いハブ		310
90° 形ハブ		310


(ねじ/ねじなし変換アダプタ)

用途 名称	形状	掲載頁
ねじ/ねじなし 変換アダプタ		311





【電線管 壁出しカップリング】

用途 名称	形状	掲載頁
防水壁出し カップリング		312

(プラグ)



用途 名称	形状	掲載頁
ねじ付き カップリング用 プラグ	 	312



【電線管鋳鉄製継手】

用途 名称	形状	掲載頁
耐圧防水 ねじなし 厚鋼用 カップリング		313
防水 ねじなし 厚鋼用 コネクタ		313
耐圧防水 ねじなし 薄鋼用 カップリング		314
防水ねじなし 厚鋼 ＋ ケイフレックス コンビネーション カップリング		314
非防水 ねじなし 厚鋼用 カップリング		315
非防水 ねじなし 厚鋼用 コネクタ		315

【電線管クランプ】



(チャンネル・サドル)

用途 名称	形状	掲載頁
電線管 固定用 チャンネル		317
電線管 固定用 サドル		317
電線管 固定用 サドル		318

用途 名称	形状	掲載頁
防水 ねじなしPLP カップリング		319
防水 ねじなしPLP コネクタ		319
防水 ねじなしPLP ＋ プリカ コンビネーション カップリング		320
防水 ねじなしPLP ＋ ケイフレックス コンビネーション カップリング		320

薄鋼カップリング

非防水ねじなし型

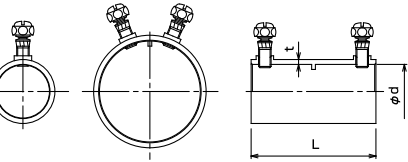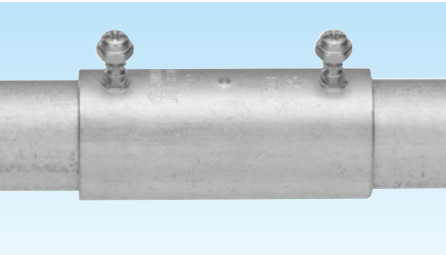

#19, #25



#31～#75

- ねじなし電線管相互を接続するための非防水型のカップリングです。
- トルク小ねじの締付けは、頭が折れるまで行います。
- トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ（306 頁 GLPA556）が使用できます。

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	L	φD	t	トルク小ねじ		重量 (g/個)	最小入数	
						呼び	本数		小箱入数 (個/箱)	大箱入数 (個/箱)
○	GCE 19	E19	57	19.6	2.0	M5	2	65	50	200
○	GCE 25	E25	66	25.9	2.0			90	50	200
○	GCE 31	E31	76	32.3	2.0			132	20	80
○	GCE 39	E39	85	38.6	2.3	M5	4	197	20	80
○	GCE 51	E51	95	51.3	2.3			285	10	40
○	GCE 63	E63	104	64.2	2.5			425	5	20
○	GCE 75	E75	114	76.9	2.5			547	5	20

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	化成処理	IP65	RoHS 対応	-25℃ ～90℃

防水ねじなし型

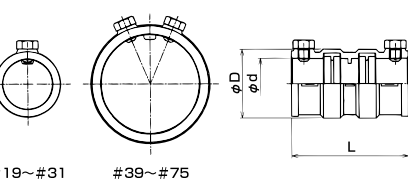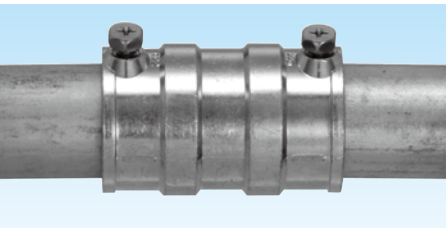



#19～#31

#39～#75

- ねじなし薄鋼電線管又はねじなし電線管相互を接続するための防水型のカップリングです。
- 電線管とカップリングの引張力は#19～#31は500N（JIS C 8461-21 の分類コードは3 ミディアム）、#39以上は1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは4 ヘビー）です。
- 小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
- このカップリングはケーブル用ねじなし薄鋼 / ねじなし電線管配管にご使用下さい。

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φD	φd	L	六角小ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
						呼び	本数		
○	GEW2C 19	E19/C19	27.0	19.7	50.0	M5	2	60	20
○	GEW2C 25	E25/C25	33.7	26.0	55.0			89	20
○	GEW2C 31	E31/C31	40.7	32.5	65.0			129	10
○	GEW2C 39	E39/C39	47.1	38.8	68.0	M5	4	175	10
○	GEW2C 51	E51/C51	60.5	51.6	85.0			293	5
○	GEW2C 63	E63/C63	73.4	64.6	105.0			455	2
○	GEW2C 75	E75/C75	89.6	77.3	110.0			586	2

新製品

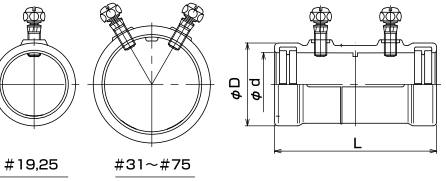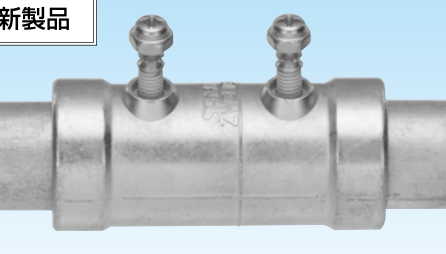

#19,25


#31～#75

- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- トルク小ねじのかわりに六角小ねじ（SUS 製）を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾に VL を追加して下さい。（例：ZWCE25VL）
- VL 付きは、ねじなし薄鋼電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。


納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φD	φd	L	トルク小ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
						呼び	本数		
○	ZWCE 19	E19/C19	27.7	19.6	57.1	M5	2	69	20
○	ZWCE 25	E25/C25	33.8	25.9	66.1			107	20
○	ZWCE 31	E31/C31	40.7	32.3	76.1			152	10
○	ZWCE 39	E39/C39	47.8	38.6	85.1	M5	4	220	10
○	ZWCE 51	E51/C51	61.0	51.3	95.1			328	5
○	ZWCE 63	E63/C63	74.2	64.2	104.1			452	2
○	ZWCE 75	E75/C75	89.8	76.9	114.1			608	2

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
鋼	電気亜鉛めっき (三価クロム)	非防水	RoHS 対応	45℃ ～150℃

ねじ付き型





- ねじ付き薄鋼電線管相互を接続するためのカップリングです。



納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φD	L	重量 (g/個)	最小入数 (個/箱)
○	GCC 19	C19	23.0	28	32	25
○	GCC 25	C25	29.5	34	49	25
○	GCC 31	C31	36.0	38	66	10
○	GCC 39	C39	42.5	42	105	10
○	GCC 51	C51	56.0	48	160	10
○	GCC 63	C63	70.0	54	247	5
○	GCC 75	C75	83.0	60	353	5

薄鋼コネクタ

非防水ねじなし型

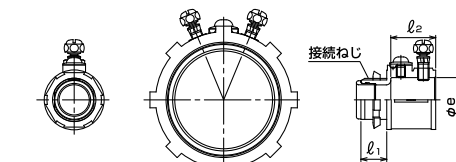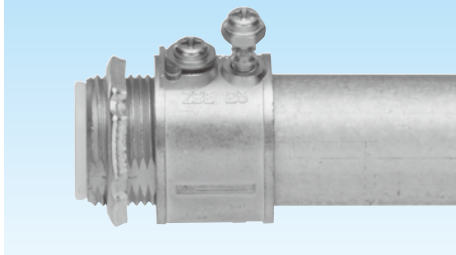

#19, #25



#31～#75

- ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するための非防水型のコネクタです。
- トルク小ねじの締付けは、頭が折れるまで行います。
- トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ（306 頁 GLPA556）が使用できます。
- プッシングを必要としないよう黄色（薄鋼電線管おねじを意味する。）のインシュレータ付きです。

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φe	ℓ1	ℓ2	トルク小ねじ		アース小ねじ呼び	接続ねじ呼び	重量 (g/個)	最小入数	
						呼び	本数				小箱入数 (個/箱)	大箱入数 (個/箱)
○	ZBE 19	E19	19.6	11.5	20.0	M5	1	M4	CTC19	55	50	200
○	ZBE 25	E25	25.9	13.0	20.5				CTC25	69	50	200
○	ZBE 31	E31	32.3	14.5	23.0				CTC31	105	20	80
○	ZBE 39	E39	38.6	17.0	25.5	M5	2	M5	CTC39	148	20	80
○	ZBE 51	E51	51.3	17.0	26.0				CTC51	211	10	40
○	ZBE 63	E63	64.2	18.5	31.0				CTC63	292	5	20
○	ZBE 75	E75	76.9	21.0	36.0				CTC75	445	5	20

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	化成処理	IP65	RoHS 対応	-25℃ ～90℃

防水ねじなし型

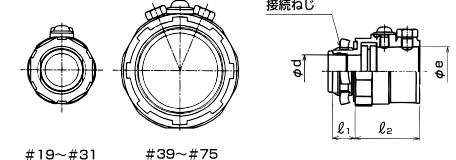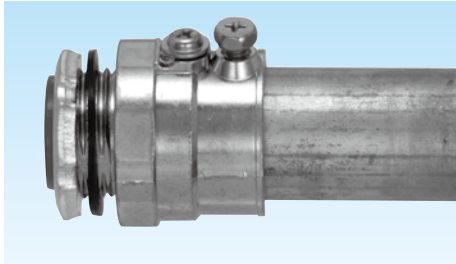



#19～#31

#39～#75

- ねじなし薄鋼電線管又はねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するための防水型のコネクタです。
- 電線管とコネクタの引張力は#19～#31は500N（JIS C 8461-21 の分類コードは3 ミディアム）、#39以上は1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは4 ヘビー）です。
- プッシングを必要としないよう黄色（薄鋼電線管おねじを意味する。）のインシュレータ付きです。
- 小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
- このコネクタはケーブル用ねじなし薄鋼 / ねじなし電線管配管にご使用下さい。

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φd	φe	ℓ1	ℓ2	六角小ねじ		アース小ねじ呼び	接続ねじ呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
							呼び	本数				
○	GEW2BC 19	E19/C19	13.1	19.7	10	28.3	M5	1	M4	CTC19	58	20
○	GEW2BC 25	E25/C25	20.2	26.0	12	29.0				CTC25	77	20
○	GEW2BC 31	E31/C31	24.6	32.4	14	32.9				CTC31	117	10
○	GEW2BC 39	E39/C39	30.8	38.7	14	35.5	M5	2	M5	CTC39	158	5
○	GEW2BC 51	E51/C51	42.9	51.5	16	45.6				CTC51	266	5
○	GEW2BC 63	E63/C63	54.8	64.5	16	53.6				CTC63	385	5
○	GEW2BC 75	E75/C75	64.0	77.3	16	58.4				CTC75	526	2

新製品

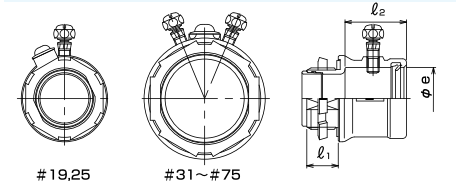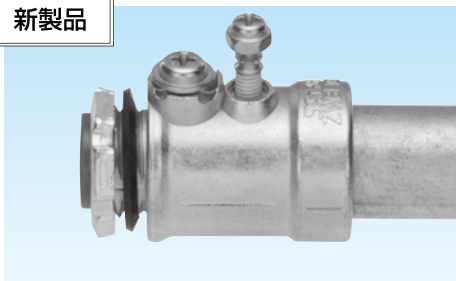

#19,25

#31～#75

- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- トルク小ねじのかわりに六角小ねじ（SUS 製）を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾に VL を追加して下さい。（例：ZWBE25VL）
- VL 付きは、ねじなし薄鋼電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φe	ℓ1	ℓ2	トルク小ねじ		アース小ねじ呼び	接続ねじ呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
						呼び	本数				
○	ZWBE 19	E19/C19	13.1	11.5	24.5	M5	1	M4	CTC19	58	20
○	ZWBE 25	E25/C25	20.2	13.0	28.2				CTC25	78	20
○	ZWBE 31	E31/C31	24.6	14.5	30.3				CTC31	112	10
○	ZWBE 39	E39/C39	30.8	17.0	34.1	M5	2	M5	CTC39	164	5
○	ZWBE 51	E51/C51	42.9	17.0	36.9				CTC51	233	5
○	ZWBE 63	E63/C63	54.8	18.5	39.1				CTC63	319	5
○	ZWBE 75	E75/C75	64.0	21.0	44.2				CTC75	461	2


主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	化成処理	非防水	RoHS 対応	-50℃ ～125℃

薄鋼ユニオンカップリング

ねじ付きユニオン型

製作検討中


- ねじ付き薄鋼電線管相互を接続するためのユニオン型カップリングです。



納期区分	品番	接続できる電線管呼び	D	d	L	ℓ1	ℓ2	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
—	19	C19							
—	25	C25							
—	31	C31							
—	39	C39							
—	51	C51							
—	63	C63							
—	75	C75							

厚鋼カップリング

非防水ねじなし型

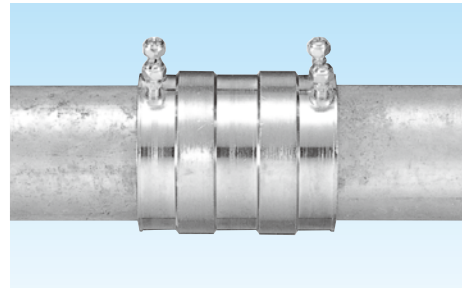


- ねじなし厚鋼電線管相互を接続するための非防水型のカップリングです。
- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- 電線管とカップリングの引張力は# 16～#28 にあっては 500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 3 ミディアム）、#36 以上は 1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- トルク小ねじ（銅製）のかわりに六角小ねじ（SUS 製）を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾に VL を追加して下さい。（例：G2C28 VL）

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φD	φd	L	トルク小ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
						呼び	本数		
○	G2C 16	G16	29.0	21.7	50	M5	2	80	20
○	G2C 22	G22	35.0	27.2	55			111	20
○	G2C 28	G28	42.3	34.1	65			162	10
○	G2C 36	G36	50.9	42.7	68			237	10
○	G2C 42	G42	58.1	48.7	85	M5	4	331	5
○	G2C 54	G54	70.0	60.6	105			515	5
○	G2C 70	G70	88.6	76.2	110			720	2
○	G2C 82	G82	101.3	89.0	115			897	2
○	G2C 92	G92	114.9	101.9	120			1107	2
○	G2C 104	G104	127.6	114.6	125			1333	1

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	化成処理	IP65	RoHS 対応	-25℃ ～90℃

防水ねじなし型

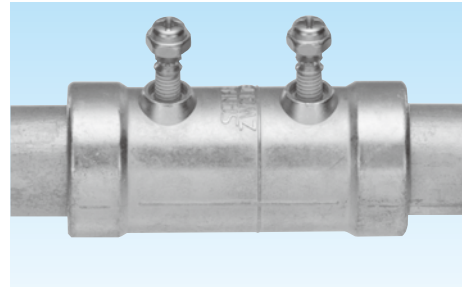


- ねじなし厚鋼電線管相互を接続するための防水型のカップリングです。
- 電線管とカップリングの引張力は# 16～#28 にあっては 500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 3 ミディアム）、#36 以上は 1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）です。
- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- トルク小ねじのかわりに六角小ねじ（SUS 製）を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾に VL を追加して下さい。（例：ZWCI28VL）※VL 付きは、ねじなし厚鋼電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φD	L	トルク小ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/箱)
					呼び	本数		
○	ZWCI 16	G16	29.4	64.0	M5	2	102	50
○	ZWCI 22	G22	34.9	71.5			130	50
○	ZWCI 28	G28	42.1	81.0			191	30
○	ZWCI 36	G36	50.9	87.0			253	20
○	ZWCI 42	G42	58.1	88.0	M5	4	322	20
○	ZWCI 54	G54	70.0	96.5			480	10
○	ZWCI 70	G70	88.6	110.0			641	7
○	ZWCI 82	G82	101.4	117.5			790	6
○	ZWCI 92	G92	115.1	129.0			1014	5
○	ZWCI 104	G104	128.6	130.5			1260	4

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	化成処理	非防水	RoHS 対応	-25℃ ～90℃

ねじ付き型

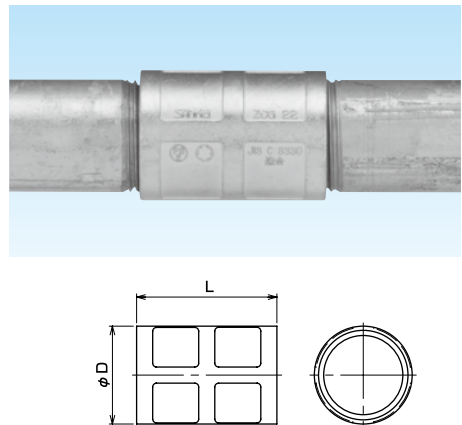



- ねじ付き厚鋼電線管相互を接続するためのカップリングです。

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φD	L	重量 (g/個)	最小入数 (個/箱)
○	ZCG 16	G16	25.0	38	45	25
○	ZCG 22	G22	31.0	44	67	25
○	ZCG 28	G28	37.5	50	104	20
○	ZCG 36	G36	48.5	56	156	20
○	ZCG 42	G42	54.5	56	186	10
○	ZCG 54	G54	68.0	64	275	10
○	ZCG 70	G70	84.0	72	413	5
○	ZCG 82	G82	97.0	80	579	5
○	ZCG 92	G92	110.5	85	714	5
○	ZCG 104	G104	123.5	90	857	5

規 格	規 格
JIS C8330	PS P

厚鋼コネクタ

非防水ねじなし型

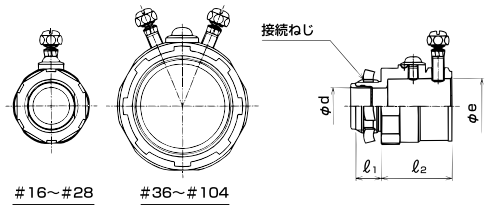
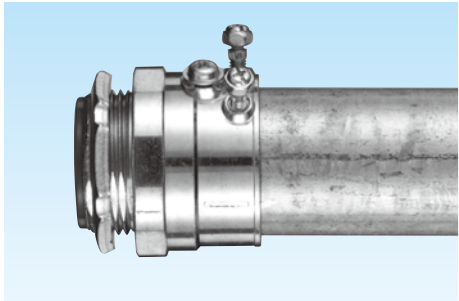


- ねじなし厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するための非防水型のコネクタです。
- プッシングを必要としないよう赤色（厚鋼電線管おねじを意味する。）のインシュレータ付きです。
- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- 電線管とコネクタの引張力は# 16～#28 にあっては 500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 3 ミディアム）、#36 以上は 1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）です。
- このコネクタは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- トルク小ねじ（銅製）のかわりに六角小ねじ（SUS 製）を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾に VL を追加して下さい。（例：G2BG28 VL）

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φe	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	トルク小ねじ		アース小ねじ呼び	接続ねじ呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
							呼び	本数				
○	G2BG 16	G16	21.7	14.1	10	28.3	M5	1	M4	G1/2	70	20
○	G2BG 22	G22	27.2	20.2	12	29.0				G3/4	96	20
○	G2BG 28	G28	34.0	24.6	14	32.9				G1	144	10
○	G2BG 36	G36	42.6	33.0	14	35.5				G1-1/4	208	10
○	G2BG 42	G42	48.6	38.3	16	45.6	M5	2	M5	G1-1/2	269	5
○	G2BG 54	G54	60.5	49.4	16	53.6				G2	406	5
○	G2BG 70	G70	76.2	64.0	29	58.4				CTG70	590	2
○	G2BG 82	G82	88.9	76.3	31	60.6				CTG82	749	2
○	G2BG 92	G92	101.9	88.5	32	62.9				CTG92	921	2
○	G2BG 104	G104	114.5	100.3	32	65.3				CTG104	1067	1

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	化成処理	IP65	RoHS 対応	-25℃ ～90℃



防水ねじなし型

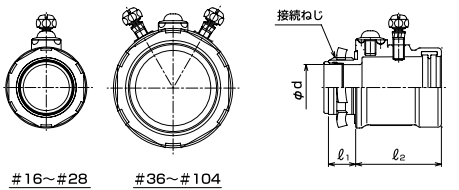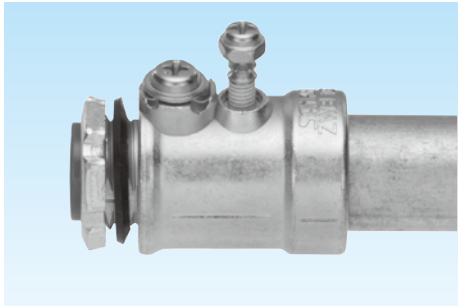

- ねじなし厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するための防水型のコネクタです。
- プッシングを必要としないよう赤色（厚鋼電線管おねじを意味する。）のインシュレータ付きです。
- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- 電線管とコネクタの引張力は# 16～#28 にあっては 500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 3 ミディアム）、#36 以上は 1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）です。
- このコネクタは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- トルク小ねじのかわりに六角小ねじ（SUS 製）を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾に VL を追加して下さい。（例：ZWBI 28VL）※VL 付きは、ねじなし厚鋼電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	トルク小ねじ		アース小ねじ呼び	接続ねじ呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/箱)
						呼び	本数				
○	ZWBI 16	G16	14.1	10	37.3	M5	1	M5	G1/2	90	50
○	ZWBI 22	G22	20.0	12	37.8				G3/4	112	50
○	ZWBI 28	G28	24.6	14	42.7				G1	156	30
○	ZWBI 36	G36	33.0	14	46.3				G1-1/4	208	20
○	ZWBI 42	G42	38.3	16	46.8	M5	2	M5	G1-1/2	272	20
○	ZWBI 54	G54	49.3	16	51.1				G2	410	10
○	ZWBI 70	G70	64.0	16	58.4				CTG70	633	7
○	ZWBI 82	G82	76.3	16	62.4				CTG82	785	6
○	ZWBI 92	G92	88.2	18	68.2				CTG92	1010	5
○	ZWBI 104	G104	100.3	18	69.7				CTG104	1176	4

保護キャップ



- トルク小ねじの折れた頭部の切断面の安全確保のための PE 製のキャップです。
- 一度外した場合は、新しいキャップをご使用下さい。

特 性	材 質	温度範囲
耐候	PE	-20℃ ～100℃

最小入数単位での販売となります。

納期区分	品番	取付け可能な品番	φA	L	重量 (g/個)	最小入数 (セット/袋)
○	GLPA556	ZWCI,ZWBI,GCE,ZBE ZWCE,ZWBE,WKI,WKE, K2KI,K2KE,KMKI,KMKE	7.0	5.5	0.2	5セット (50個)

※1 セット 10 個付き

ブッシング（ねじ込み式）

管端用／PC 製


材 質	規 格	規 格
PC	JIS C8330	㊦



RBIG



RBIG※V



- 電線管用のポリカーボネート製ねじ込み式絶縁ブッシングです。
- キャップ付の場合には品番の末尾に V を付けて下さい。

【厚鋼電線管ねじ付き】

納期 区分	品 番		取付けできる 電線管	ϕD	ϕd	L	取付けねじ JIS C 8305	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
	キャップなし	キャップ付き							
○	RBIG 16	RBIG 16V	G 16	24	16	9	CTG 16	3	100
○	RBIG 22	RBIG 22V	G 22	30	22	10	CTG 22	4	100
○	RBIG 28	RBIG 28V	G 28	37	28	12	CTG 28	6	100
○	RBIG 36	RBIG 36V	G 36	46	36	13	CTG 36	9	50
○	RBIG 42	RBIG 42V	G 42	52	42	15	CTG 42	12	50
○	RBIG 54	RBIG 54V	G 54	65	53	16	CTG 54	19	10
○	RBIG 70	—	G 70	81	68	18	CTG 70	30	10
○	RBIG 82	—	G 82	95	81	20	CTG 82	39	10
—	RBIG 92	—	G 92				CTG 92		
—	RBIG 104	—	G 104				CTG 104		

■色調は、茶色です。


【薄鋼電線管ねじ付き】

納期 区分	品 番		取付けできる 電線管	ϕD	ϕd	L	取付けねじ JIS C 8305	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
—	RBIC 19	C 19					CTC 19		
—	RBIC 25	C 25					CTC 25		
—	RBIC 31	C 31					CTC 31		
—	RBIC 39	C 39					CTC 39		
—	RBIC 51	C 51					CTC 51		
—	RBIC 63	C 63					CTC 63		
—	RBIC 75	C 75					CTC 75		

ブッシング（差込み式）

管端用／PE 製／差込み式

材 質
PE



- 電線管用のポリエチレン製差し込み式絶縁ブッシングです。
- このブッシングはケーブル用電線管配管にご使用下さい。

【ねじなし厚鋼電線管用】



納期 区分	品 番	取付けできる 電線管	ϕD	ϕd	L	ℓ ₁	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
—	RBII 16	G16						
—	RBII 22	G22						
—	RBII 28	G28						
—	RBII 36	G36						
—	RBII 42	G42						
—	RBII 54	G54						
—	RBII 70	G70						
—	RBII 82	G82						
—	RBII 92	G92						
—	RBII 104	G104						

【ねじなし薄鋼電線管用】

納期 区分	品 番	取付けできる 電線管	ϕD	ϕd	L	ℓ ₁	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
—	RBIE 19	C19						
—	RBIE 25	C25						
—	RBIE 31	C31						
—	RBIE 39	C39						
—	RBIE 51	C51						
—	RBIE 63	C63						
—	RBIE 75	C75						

ZDC 製ブッシング

管端用／小ねじ止め式

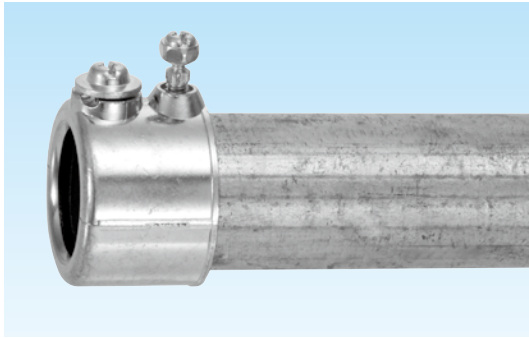

- 電線管用の ZDC 製小ねじ止め式ブッシングです。
- 屋外等の使用でトルク小ねじの錆が心配のときは、ステンレス製の六角小ねじ（品番 SPPA421）をご使用下さい。詳細は 328 頁をご参照下さい。
- 薄鋼電線管用のブッシング RBUE にはボンド線固定用台座は設けていません。
- このブッシングは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。

【ねじなし厚鋼電線管用】

納期 区分	品 番	取付けできる 厚鋼電線管	ϕD	ϕd	H	L	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	RBUI 16	G16	27.4	15.2	16.9	23.0	36	20
○	RBUI 22	G22	33.3	20.6	19.7	25.0	49	20
○	RBUI 28	G28	40.3	26.9	23.1	28.5	71	10
○	RBUI 36	G36	49.4	35.4	27.3	30.5	98	10
○	RBUI 42	G42	55.5	41.3	30.3	33.0	126	10
○	RBUI 54	G54	67.5	52.5	36.2	35.0	167	5
○	RBUI 70	G70	83.4	68.0	43.9	37.5	229	5
○	RBUI 82	G82	96.5	80.7	50.3	39.5	290	2
○	RBUI 104	G104	122.8	104.5	62.8	44.0	448	2



【ねじなし薄鋼電線管用】

納期 区分	品 番	取付けできる ねじなし／ 薄鋼電線管	ϕD	ϕd	H	L	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	RBUE 19	E19/C19	25.2	14.7	16.2	19.0	28	20
○	RBUE 25	E25/C25	31.9	20.9	19.4	20.0	39	20
○	RBUE 31	E31/C31	38.5	27.2	22.6	21.5	53	10
○	RBUE 39	E39/C39	45.2	33.5	25.7	23.5	69	10
○	RBUE 51	E51/C51	58.2	46.1	32.0	26.0	101	5
○	RBUE 63	E63/C63	71.3	58.0	38.2	27.0	136	5
○	RBUE 75	E75/C75	84.2	70.6	44.5	29.5	181	5

ZDC 製キャップ

亜鉛合金 ダイカスト製／小ねじ止め式

主材質	表面処理	環 境	特 性	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	RoHS 対応	非防水	-50℃ ～150℃

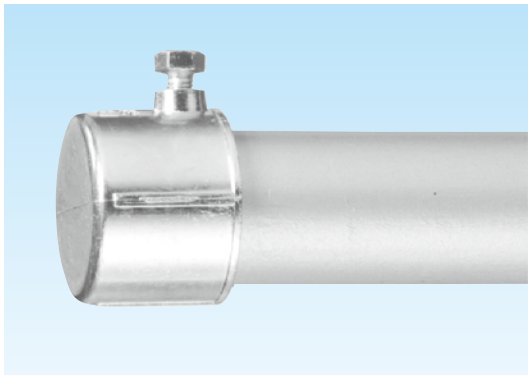

- 電線管用の ZDC 製小ねじ止め式キャップです。
- このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。

【ねじなし厚鋼電線管用】

納期 区分	品 番	取付けできる 厚鋼電線管	ϕD	H	L	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	RQI 16	G16	27.4	21	23.0	50	20
○	RQI 22	G22	33.3	23.5	25.0	65	20
○	RQI 28	G28	40.3	27	28.5	90	10
○	RQI 36	G36	49.4	31	30.5	120	10
○	RQI 42	G42	55.5	34	33.0	160	5
○	RQI 54	G54	67.5	40	35.0	220	5
○	RQI 70	G70	83.4	47.5	37.5	340	5
○	RQI 82	G82	96.5	54	39.5	450	2
○	RQI 104	G104	122.8	66.5	44.0	740	2

【ねじなし薄鋼電線管用】


納期 区分	品 番	取付けできる ねじなし／ 薄鋼電線管	ϕD	H	L	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	RQE 19	E19/C19	25.2	20	19.0	31	20
○	RQE 25	E25/C25	31.9	23	20.0	45	20
○	RQE 31	E31/C31	38.5	26.5	21.5	63	10
○	RQE 39	E39/C39	45.2	29.5	23.5	90	10
○	RQE 51	E51/C51	58.2	35.5	26.0	146	5
○	RQE 63	E63/C63	71.3	42	27.0	207	5
○	RQE 75	E75/C75	84.2	48	29.5	302	5

主材質	表面処理	環 境	特 性	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	RoHS 対応	非防水	-50℃ ～150℃

ロックナット

鋼製ロックナット

材 質	表面処理	環 境
鋼	電気亜鉛めっき (三価クロム)	RoHS 対応



RLGS16~36
RLCS19~39

RLGS42~104
RLCS51~75

【CTGおねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS B 8305	D	t	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	RLGS 16	CTG 16	27	3.8	7	50
○	RLGS 22	CTG 22	33	3.8	10	50
○	RLGS 28	CTG 28	41	4.5	17	50
○	RLGS 36	CTG 36	49.5	4.5	22	20
○	RLGS 42	CTG 42	61.5	5.0	33	20
○	RLGS 54	CTG 54	74	5.0	40	20
○	RLGS 70	CTG 70	93	5.0	60	10
○	RLGS 82	CTG 82	106	5.0	68	10
○	RLGS 92	CTG 92	122	6.0	103	4
○	RLGS 104	CTG 104	136	6.0	122	4



【CTCおねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS B 8305	D	t	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	RLCS 19	CTC 19	24	3.2	5	50
○	RLCS 25	CTC 25	32	3.2	8	50
○	RLCS 31	CTC 31	38	3.8	11	50
○	RLCS 39	CTC 39	45	3.8	15	20
○	RLCS 51	CTC 51	65	5.0	35	20
○	RLCS 63	CTC 63	79	5.0	45	20
○	RLCS 75	CTC 75	93	5.0	53	10

ワッシャ

鋼製

材 質	表面処理	環 境
鋼	電気亜鉛めっき (三価クロム)	RoHS 対応



【厚鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	RWG 16	CTG16	30.0	0.6	2	20
○	RWG 22	CTG22	36.5	0.6	2	20
○	RWG 28	CTG28	45.0	0.6	3	10
○	RWG 36	CTG36	54.0	0.6	4	10
○	RWG 42	CTG42	62.5	0.8	8	5
○	RWG 54	CTG54	76.5	0.8	11	5
○	RWG 70	CTG70	95.0	1.0	21	2
○	RWG 82	CTG82	109.0	1.0	25	2
5	RWG 92	CTG92	123.0	1.2	35	2
○	RWG 104	CTG104	138.0	1.2	45	2
○	RWG 130	G5	169.0	1.6	55	2



【薄鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	RWC 19	CTC19	27.0	0.6	2	20
○	RWC 25	CTC25	35.0	0.6	2	20
○	RWC 31	CTC31	42.0	0.6	3	10
○	RWC 39	CTC39	50.0	0.6	4	10
○	RWC 51	CTC51	67.0	0.8	9	5
○	RWC 63	CTC63	81.0	0.8	12	5
○	RWC 75	CTC75	95.0	1.0	19	2

シートパッキン

NBR/TPE 製シートパッキン

環 境
RoHS 対応



【厚鋼電線管おねじ用】


納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	RSPG 16	CTG16	27.3	1.0	0.3	20
○	RSPG 22	CTG22	33.5	1.0	0.4	20
○	RSPG 28	CTG28	41.2	1.0	0.6	10
○	RSPG 36	CTG36	50.8	1.0	0.9	10
○	RSPG 42	CTG42	57.6	1.0	1.1	5
○	RSPG 54	CTG54	70.0	1.0	1.5	5
○	RSPG 70	CTG70	85.6	1.5	2.6	2
○	RSPG 82	CTG82	100.2	1.5	3.6	2
○	RSPG 92	CTG92	114.9	1.5	4.9	2
○	RSPG 104	CTG104	128.5	1.5	6.0	2
○	RSPG 130	G5	154.9	1.5	8.3	2

【薄鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	RSPC 19	CTC19	27.3	1.0	0.4	20
○	RSPC 25	CTC25	33.5	1.0	0.5	20
○	RSPC 31	CTC31	41.2	1.0	0.7	10
○	RSPC 39	CTC39	50.8	1.0	1.1	10
○	RSPC 51	CTC51	57.6	1.0	0.8	5
○	RSPC 63	CTC63	70.0	1.0	0.9	5
○	RSPC 75	CTC75	86.6	1.5	2.7	2

防爆用レジューサ

亜鉛合金ダイカスト製




●2 サイズ以上の径違いレジューサも承ります。

納期区分	品番	呼び	L	φ ₁	φB	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	XRG 22 16	G22-G16	25	19	35	49	10
確	XRG 28 22	G28-G22	26	21	38	83	10
確	XRG 36 28	G36-G28	26	21	50	129	10
確	XRG 42 36	G42-G36	26	21	54	135	1
確	XRG 54 42	G54-G42	26	21	67	269	1
確	XRG 70 54	G70-G54	28	22	80	403	1
確	XRG 82 70	G82-G70	32	25	94	488	1
確	XRG 92 82	G92-G82	32	25	109	569	1
確	XRG 104 92	G104-G92	32	25	119	667	1

防爆用ハブ

亜鉛合金ダイカスト製




●2 サイズ以上の径違いハブも承ります。

納期区分	品番	呼び	L	φ ₁	φB	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	XHG 22 16	G16-G22	35	16	32	45	10
確	XHG 28 22	G22-G28	40	16	38	63	10
確	XHG 36 28	G28-G36	44	20	46	105	1
確	XHG 42 36	G36-G42	44	20	54	148	1
確	XHG 54 42	G42-G54	44	20	67	178	1
確	XHG 70 54	G54-G70	44	20	82	268	1
確	XHG 82 70	G70-G82	56	25	99	356	1
確	XHG 92 82	G82-G92	56	25	110	450	1
確	XHG 104 92	G92-G104	56	25	124	529	1

薄鋼電線管用レジューサ

亜鉛合金ダイカスト製

主材質	表面処理	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	化成処理	RoHS 対応	-50℃ ~150℃




●2 サイズ以上の径違いレジューサも承ります。

納期区分	品番	呼び	L	φ ₁	φB	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	RRC 25 19NP	C25-C19	21	16	32	45	10
確	RRC 31 25NP	C31-C25	22	17	38	81	10
確	RRC 39 31NP	C39-C31	22	17	48	121	1
確	RRC 51 39NP	C51-C39	25	18	61	145	1
確	RRC 63 51NP	C63-C51	25	18	76	382	1
確	RRC 75 63NP	C75-C63	27	20	91	422	1

主材質	表面処理	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	化成処理	RoHS 対応	-20℃ ~90℃

薄鋼電線管用ハブ


亜鉛合金ダイカスト製



●2 サイズ以上の径違いハブも承ります。

納期区分	品番	呼び	L	φ ₁	φB	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	RHC 25 19NP	C19-C25	35	16	29	44	10
確	RHC 31 25NP	C25-C31	35	16	35	53	10
確	RHC 39 31NP	C31-C39	37	17	46	98	1
確	RHC 51 39NP	C39-C51	37	17	54	137	1
確	RHC 63 51NP	C51-C63	40	18	65	241	1
確	RHC 75 63NP	C63-C75	42	18	85	304	1

シートパッキン付 レジューサ／ハブ

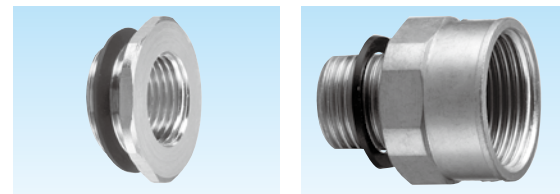


- シートパッキン付きのレジューサ／ハブです。
- 詳細は、商品分類「サンパーツ」の頁 334、頁 335 をご参照下さい。

主材質	表面処理	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	化成処理	RoHS 対応	-50℃ ~150℃


ねじ／ねじなし変換アダプタ

管用平行おねじ付きコネクタ／厚鋼電線管 + ねじなし電線管

主材質	表面処理	環境	特性	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	RoHS 対応	非防水	-50℃ ～150℃

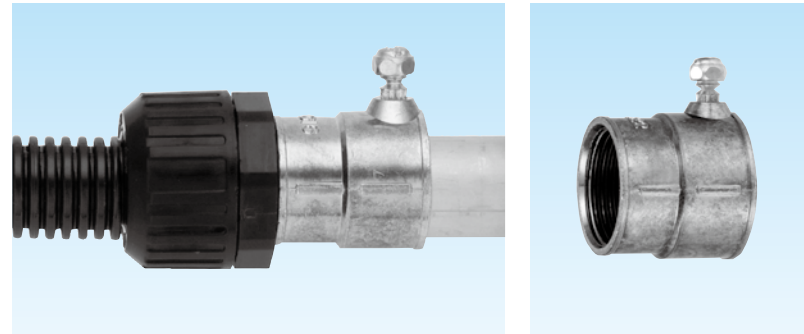


- 管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。
- 小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。

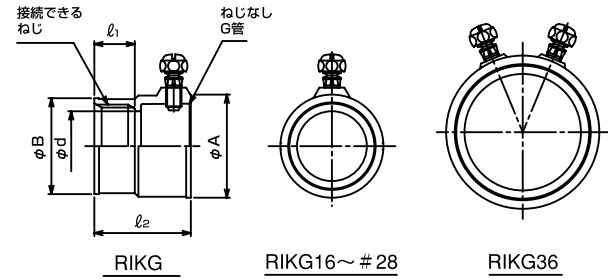

【ねじなし厚鋼電線管接続用】

納期区分	品番	接続できるねじ	接続できるねじなし電線管	φA	φB	φd	l ₁	l ₂	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
◎	RIKG 16	CTG16	G16	27.2	25.0	16.9	12.0	29.0	38	20
◎	RIKG 22	CTG22	G22	33.1	30.8	22.4	13.0	31.0	52	20
◎	RIKG 28	CTG28	G28	40.2	38.1	28.8	14.0	34.0	76	20
◎	RIKG 36	CTG36	G36	49.2	47.2	37.4	15.0	37.2	122	10


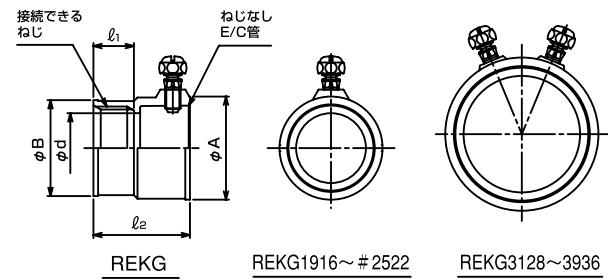


【ねじなし薄鋼／ねじなし電線管接続用】

納期区分	品番	接続できるねじ	接続できるねじなし電線管	φA	φB	φd	l ₁	l ₂	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
☆	REKG 19 16	CTG16	E19/C19							
◎	REKG 19 22	CTG22	E19/C19	25.2	30.8	17.2	13.0	30.0	44	20
☆	REKG 25 22	CTG22	E25/C25							
☆	REKG 31 28	CTG28	E31/C31							
☆	REKG 39 36	CTG36	E39/C39							

壁出しカップリング（鋼製）

鋼製電線管用

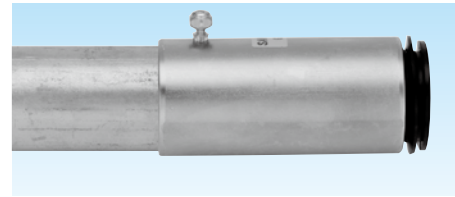

- 埋設電線管の壁部取合に用いるネジなしカップリングです。
- 埋設電線管のネジ切り作業が不要になります。
- 壁出しカップリングの仮栓側は、閉止プラグとしてご使用下さい。
- ねじなし接続側の防水性は IP67（定められた条件で水中に没しても内部に水が入らない）仕様です。
- ねじなし接続側の電線管とカップリングの引張力は、1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）です。

【厚鋼ねじなし管用】


納期区分	品番	接続できる厚鋼ねじなし電線管呼び	接続できるねじねじ呼び	φA	L	L ₁	L ₂	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
◎	GWKG 28	G28	CTG 28	40.0	83.0	25	25	240	10
◎	GWKG 36	G36	CTG 36	50.8	86.0	25	28	407	5
◎	GWKG 42	G42	CTG 42	57.0	87.3	25	28	475	5
◎	GWKG 54	G54	CTG 54	70.0	91.3	25	32	695	5
◎	GWKG 70	G70	CTG 70	85.0	109.1	37	36	997	2
◎	GWKG 82	G82	CTG 82	101.6	113.1	37	40	1204	2
◎	GWKG 104	G104	CTG 104	127.0	119.0	37	45	2286	1

【薄鋼ねじなし管用】

納期区分	品番	接続できる薄鋼電線管呼び	接続できるねじねじ呼び	φA	L	L ₁	L ₂	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
◎	GEWKC 25	C25/E25	CTC 25	34.0	68.6	20	17	201	10
◎	GEWKC 31	C31/E31	CTC 31	40.0	72.0	20	19	243	10
◎	GEWKC 39	C39/E39	CTC 39	48.6	74.0	20	21	387	10
◎	GEWKC 51	C51/E51	CTC 51	60.5	83.4	25	24	494	5
◎	GEWKC 63	C63/E63	CTC 63	73.0	86.4	25	27	642	5
◎	GEWKC 75	C75/E75	CTC 75	89.1	93.0	27	30	1136	2

カップリング用プラグ

鋼製電線管のカップリング用

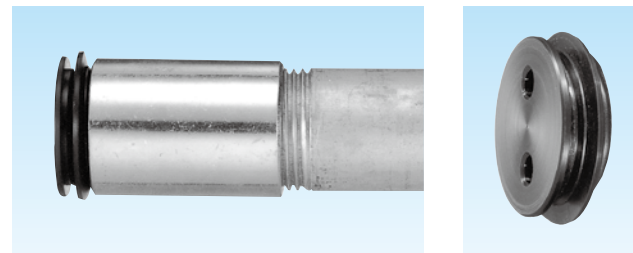

- 鋼製電線管のカップリング用の合成樹脂製プラグです。
- コンクリートの壁にカップリングを埋設し、カップリング止めにすると、仮栓にプラグを接しさせて使用します。


【厚鋼電線管ねじ用】

納期区分	品番	取付けできるカップリング	φA	l ₁	l ₂	取付けねじ JIS C 8305 φS ₁ 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
◎	RP30G 16	G16	25.0	10.0	12.0	20.9 CTG16	2	20
◎	RP30G 22	G22	31.0	10.0	12.0	26.4 CTG22	3	20
◎	RP30G 28	G28	38.0	10.5	12.5	33.2 CTG28	5	10
◎	RP30G 36	G36	49.0	11.5	13.5	41.9 CTG36	9	10
◎	RP30G 42	G42	55.0	12.0	14.0	47.8 CTG42	11	5
◎	RP30G 54	G54	68.0	13.0	15.0	59.6 CTG54	16	5
◎	RP30G 70	G70	84.0	14.5	16.5	75.1 CTG70	21	2
◎	RP30G 82	G82	97.0	15.5	17.5	87.8 CTG82	33	2
◎	RP30G 104	G104	124.0	17.0	19.0	113.0 CTG104	47	1

【薄鋼電線管ねじ用】

納期区分	品番	取付けできるカップリング	φA	l ₁	l ₂	取付けねじ JIS C 8305 φS ₁ 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
◎	RP30C 19	C 19	23.0	10.0	12.0	19.1 CTC19	2	20
◎	RP30C 25	C 25	30.0	10.0	12.0	25.4 CTC25	3	20
◎	RP30C 31	C 31	36.0	10.5	12.5	31.8 CTC31	5	10
◎	RP30C 39	C 39	43.0	11.5	13.5	38.1 CTC39	6	10
◎	RP30C 51	C 51	56.0	12.0	14.0	50.8 CTC51	9	5
◎	RP30C 63	C 63	70.0	13.0	15.0	63.5 CTC63	14	5
◎	RP30C 75	C 75	83.0	14.5	16.5	76.2 CTC75	20	2

RP30G/RP30C 用 スパナ




主材質	環境	温度範囲
PA6	RoHS 対応	-20℃ ～100℃


納期区分	品番	適用するプラグ	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
◎	SPTL 204	RP30G / RP30C	39	1

耐圧防水型カップリング（FCD 製）

ねじなし厚鋼電線管+ねじなし厚鋼電線管

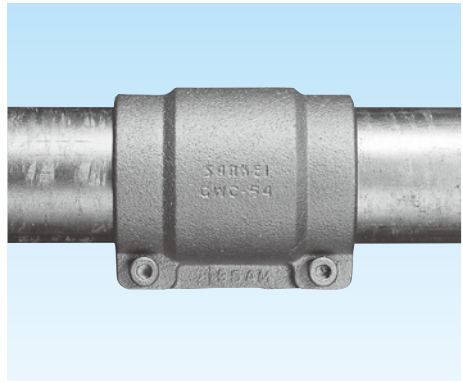

- ねじなし厚鋼電線管相互を接続するための耐圧防水型のカップリングです。
- コンクリート埋設に配管できます。
- 電線管とカップリングの引張力は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- 原子力／火力発電所に多量に使用されています。
- 屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

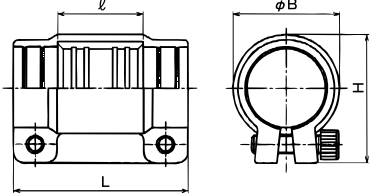


部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロタイズド
パッキン	CR	—
六角穴付きボルト	SCM	ダクロタイズド


納期 区分	品番	接続できる厚鋼電線管		φB	ℓ	L	H	六角穴付きボルト		重量 (g/個)	最小入数 (個/箱)
		呼び	内径					呼び×本数	締付けトルク (N・m)		
○	GWC 16	G16	16.4	33.9	29.6	57	42.2	M6×2本	11	160	50
○	GWC 22	G22	21.9	38.6	33.6	66	47.8			250	50
○	GWC 28	G28	28.3	44.9	37.6	77	56.3	M8×2本	17	360	50
○	GWC 36	G36	36.9	55.6	42.6	88	67.1			530	30
○	GWC 42	G42	42.8	62.3	47.6	94	73.8			670	20
○	GWC 54	G54	54.0	74.6	49.6	101	87.1			850	20
○	GWC 70	G70	69.6	91.7	57.0	113	106.6	M10×2本	27	1320	10
○	GWC 82	G82	82.3	105.7	64.0	123	121.7			1820	10
○	GWC 92	G92	93.7	120.2	68.0	131	134.6			2290	5
○	GWC 104	G104	106.4	134.4	74.0	140	149.3			3010	5
○	GWC 130	SGP125A	130.8	160.8	82.0	154	177.6			4160	4

防水型コネクタ（FCD 製）

ねじなし厚鋼電線管おねじ付き

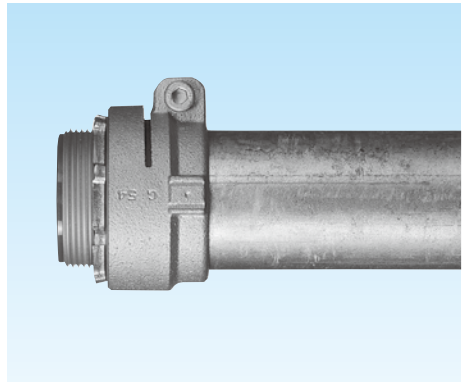

- ねじなし厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するための防水型のコネクタです。
- プッシングを必要としないよう赤色（厚鋼電線管おねじを意味する。）のインシュレータ付きです。
- 電線管とコネクタの引張力は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- このコネクタは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- 原子力／火力発電所に多量に使用されています。
- 屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

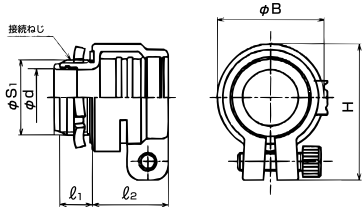


部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロタイズド
パッキン	CR	—
六角穴付きボルト	SCM	ダクロタイズド
シートパッキン	NBR	—
ロックナット	SPHC	電気亜鉛めっき
インシュレータ	PA	—


納期 区分	品番	接続できる 厚鋼電線管	φB	φd	H	ℓ ₁	ℓ ₂	六角穴付きボルト		接続ねじ JIS C 8305 JIS B 0202		重量 (g/個)	最小入数 (個/箱)
								呼び×本数	締付けトルク (N・m)	φS ₁	呼び		
○	GWBG 16	G16	34.1	14.1	44.8	10	26.3	M6×1本	11	20.9	G1/2	107	100
○	GWBG 22	G22	40.3	20.0	51.1	14	29.4			26.4	G3/4	143	100
○	GWBG 28	G28	47.4	24.6	59.8	16	33.5	M8×1本	17	33.2	G1	229	50
○	GWBG 36	G36	58.0	33.0	71.0	18	37.2			41.9	G1-1/4	311	30
○	GWBG 42	G42	64.1	38.3	75.7	18	39.3			47.8	G1-1/2	386	30
○	GWBG 54	G54	77.5	49.3	90.3	20	42.5			59.6	G2	574	20
○	GWBG 70	G70	95.0	64.0	109.2	29	47.6	M10×1本	27	75.1	CTG70	917	20
○	GWBG 82	G82	109.2	76.3	125.2	31	53.3			87.8	CTG82	1191	10
○	GWBG 92	G92	124.8	88.2	137.9	32	56.6			100.3	CTG92	1598	6
○	GWBG 104	G104	139.2	100.3	152.9	32	60.3			113.0	CTG104	2045	4
○	GWBG 130	SGP125A	166.5	124.7	181.6	34	67.8			138.4	G5	3142	4

耐圧防水型カップリング（FCD 製）

ねじなし薄鋼電線管+ねじなし薄鋼電線管

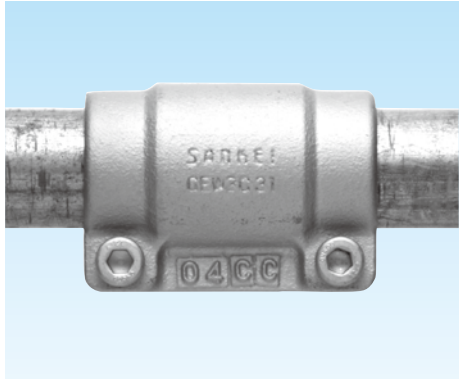

- ねじなし薄鋼電線管又は、ねじなし電線管相互を接続するための耐圧防水型のカップリングです。
- コンクリート埋設に配管できます。
- 電線管とカップリングの引張力は 1500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- 原子力／火力発電所に多量に使用されています。
- 屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

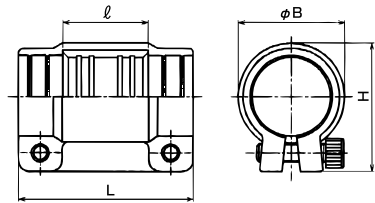


部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロタイズド
パッキン	CR	—
六角穴付きボルト	SCM	ダクロタイズド


納期 区分	品番	接続できる ねじなし/薄鋼電線管	電線管内径		φB	ℓ	L	H	六角穴付きボルト		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
			ねじなし	薄鋼					呼び×本数	締付けトルク (N・m)		
○	GEW3C 31	E31/C31	29.0	28.6	43.2	37.0	76.0	54.3	M8×2本	17	345	50
○	GEW3C 39	E39/C39	35.3	34.9	50.5	41.8	85.2	62.7			446	30
○	GEW3C 51	E51/C51	48.0	47.6	64.8	47.0	95.8	76.2			557	20
○	GEW3C 63	E63/C63	60.3	59.5	79.1	48.8	104.7	91.0			962	20
○	GEW3C 75	E75/C75	72.6	72.2	93.0	56.8	114.6	107.7	M10×2本	27	1348	10

防水型コンビネーションカップリング（FCD 製）

ねじなし厚鋼電線管+ビニル被覆ケイフレックス

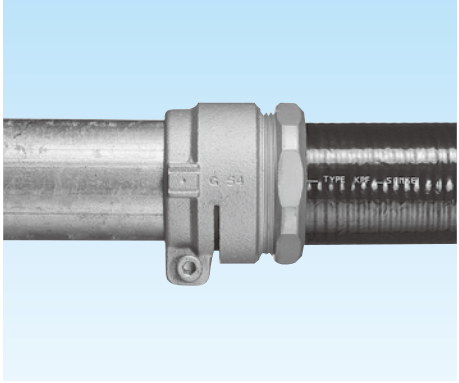

- ねじなし厚鋼電線管とビニル被覆ケイフレックスを接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。
- ケイフレックスとカップリングの引張力は # 16～#54 は 1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）、#70 以上は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- 電線管とカップリングの引張力は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- 屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

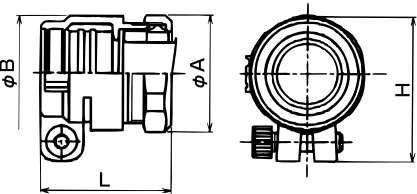


部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロタイズド
パッキン	CR	—
六角穴付きボルト	SCM	ダクロタイズド
フェラル	SPCE	電気亜鉛めっき
グランドパッキン	PA	—
袋ナット	ZDC	ダクロタイズド

納期 区分	品番	接続できる電線管		最小内径	φA	φB	H	L	六角穴付きボルト		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
		ケイフレックス	厚鋼電線管						呼び×本数	締付けトルク (N・m)		
○	GWKK 16	16	G16	14.3	32.9	34.1	44.8	40	M6×1本	11	120	20 100
○	GWKK 22	22	G22	19.3	40.1	40.3	51.1	48			160	20 100
○	GWKK 28	28	G28	24.9	48.1	47.4	59.8	53	M8×1本	17	250	10 50
○	GWKK 36	36	G36	34.5	58.6	58.0	71.0	58			350	5 30
○	GWKK 42	42	G42	38.2	66.3	64.1	75.7	63			460	5 30
○	GWKK 54	54	G54	49.5	84.0	77.5	90.3	81			620	2 20
○	GWKK 70	70	G70	60.6	102.0	95.0	109.2	100	M10×1本	27	1360	2 12
○	GWKK 82	82	G82	75.5	118.8	109.2	125.2	106			1760	2 12
○	GWKK 92	92	G92	86.4	132.4	124.8	137.9	114			2250	1 8
○	GWKK 104	104	G104	99.1	145.7	139.2	152.9	120			2930	1 4
○	GWKK 130	130	SGP125A	122.0	186.9	166.5	181.6	134			3940	1 2


非防水型カップリング（FCD 製）

主材質	表面処理	特 性	温度範囲
FCD	ダクロタイド	非防水	-45℃ ～200℃

ねじなし厚鋼電線管+ねじなし厚鋼電線管

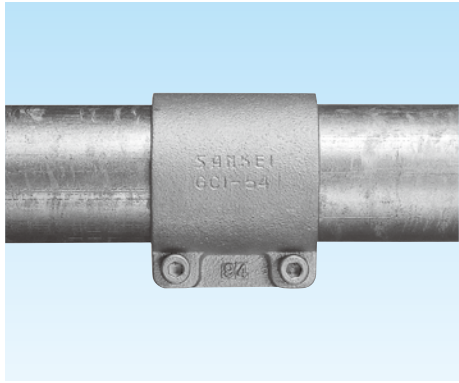

- ねじなし厚鋼電線管相互を接続するための非防水型のカップリングです。
- 電線管とカップリングの引張力は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- 原子力／火力発電所に多量に使用されています。
- 屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

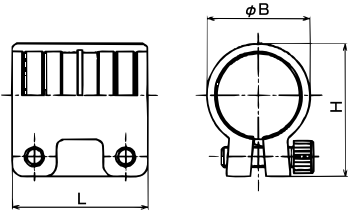


部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロタイド
六角穴付きボルト	SCM	ダクロタイド

納期 区分	品番	接続できる厚鋼電線管		φB	H	L	六角穴付きボルト		重量 (g／個)	最小入数 (個／箱)
		呼び	内径				呼び×本数	締付けトルク (N・m)		
◎	GCI 16	G16	16.4	28.8	38.9	42	M6×2本	11	120	50
◎	GCI 22	G22	21.9	33.6	45.6	48			160	50
◎	GCI 28	G28	28.3	41.0	54.1	55	M8×2本	17	270	50
◎	GCI 36	G36	36.9	49.6	64.2	63			350	30
◎	GCI 42	G42	42.8	56.3	70.8	65			430	20
◎	GCI 54	G54	54.0	68.7	84.0	70			520	20
◎	GCI 70	G70	69.6	85.0	102.7	78	M10×2本	27	810	10
◎	GCI 82	G82	82.3	98.2	116.9	87			1140	10
◎	GCI 92	G92	93.7	111.0	129.6	94			1510	5
◎	GCI 104	G104	106.4	124.6	143.8	100			1930	5
◎	GCI 130	SGP125A	130.8	153.1	171.4	115			2730	4


非防水型コネクタ（FCD 製）

主材質	表面処理	特 性	温度範囲
FCD	ダクロタイド	非防水	-45℃ ～200℃

ねじなし厚鋼電線管おねじ付き

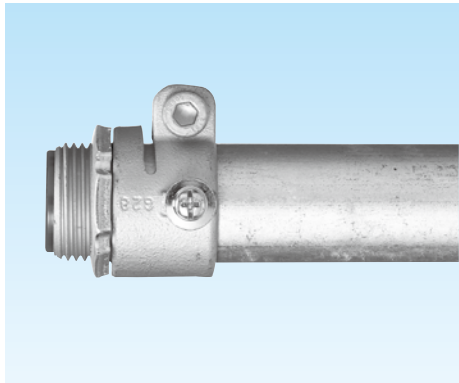

- ねじなし厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するための非防水型のコネクタです。
- プッシングを必要としないよう赤色（厚鋼電線管おねじを意味する。）のインシュレータ付きです。
- 電線管とコネクタの引張力は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- このコネクタは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- 原子力／火力発電所に多量に使用されています。
- 屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

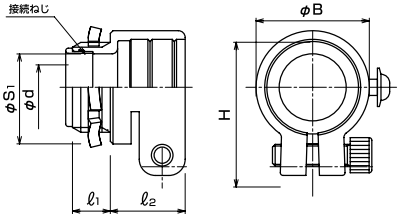


部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロタイド
六角穴付きボルト	SCM	ダクロタイド
ナベ座付小ねじ	SWCH	電気亜鉛めっき
ロックナット	SPHC	電気亜鉛めっき
インシュレータ	PA	—

納期 区分	品番	接続できる 厚鋼電線管	φB	φd	H	ℓ ₁	ℓ ₂	六角穴付きボルト		ナベ座付 小ねじ	接続ねじ JIS C 8305 JIS B 0202		重量 (g/個)	最小入数	
								呼び×本数	締付けトルク (N・m)		φS ₁	呼び		(個/袋)	(個/箱)
◎	GBG 16	G16	28.6	14.1	37.0	10	22.5	M6×1本	11	M5	20.9	G1/2	70	20	100
◎	GBG 22	G22	34.5	20.0	43.8	14	24.6				26.4	G3/4	101	20	100
◎	GBG 28	G28	41.9	24.6	53.6	16	27.7	M8×1本	17		33.2	G1	172	20	100
◎	GBG 36	G36	51.1	33.0	63.6	18	29.9				41.9	G1-1/4	229	10	50
◎	GBG 42	G42	57.6	38.3	68.1	18	32.0				47.8	G1-1/2	295	10	50
◎	GBG 54	G54	69.8	49.3	81.3	20	34.2				59.6	G2	404	5	30
◎	GBG 70	G70	86.3	64.0	99.7	29	36.8	M10×1本	27		75.1	CTG70	634	4	20
◎	GBG 82	G82	100.0	76.3	114.1	31	39.5				87.8	CTG82	841	4	20
◎	GBG 92	G92	113.7	88.2	126.0	32	41.8				100.3	CTG92	925	2	12
◎	GBG 104	G104	127.4	100.3	139.9	32	44.0				113.0	CTG104	1143	2	12
◎	GBG 130	SGP125A	154.4	124.7	167.7	34	46.5				138.4	G5	1917	1	6


※GBG16 は、ボンド用の端子台は設けておりません。

電線管用 サポート用高強度クランプ



電線管用チャンネル／クランプ

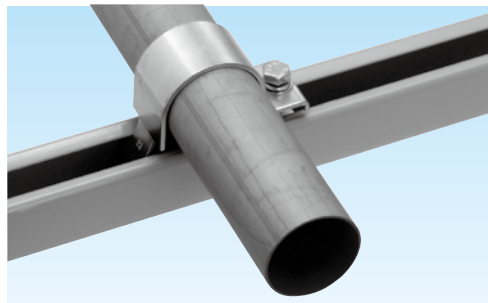

- 電線管を固定するためのクランプです。
- クランプ（形式：CS※、CS※Z）には M10 のボルト、ワッシャ、スプリングワッシャ、スプリング付ナットを附属します。

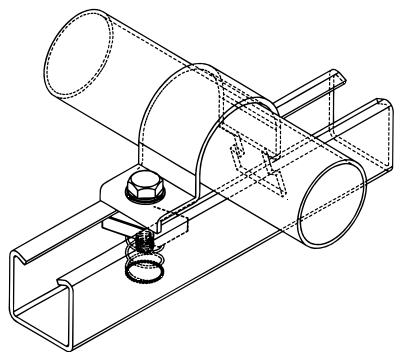


CS チャンネル

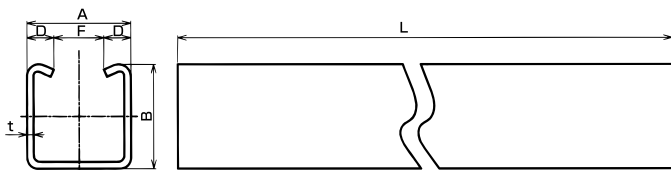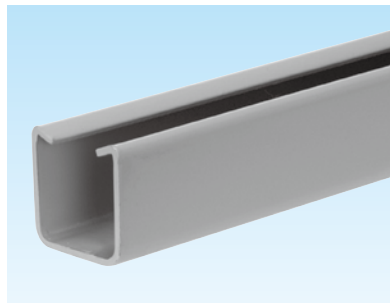

納期区分		品番		A	B	D	F	L	t	重量 (g/個)		最小入数 (個/袋)
塗装N7	溶融めっき	塗装N7	溶融亜鉛めっき							C50-3N7	C50-3Z	
確	確	C50-3N7	C50-3Z	50	50	13	24	2500	3.2	9500	10100	1

CS 高強度クランプ



No.	部品名称	電気亜鉛めっき品		溶融亜鉛めっき	
		材質	処理	材質	処理
1	サドル	鋼	電気亜鉛めっき	鋼	溶融亜鉛めっき
2	ナット	鋼	電気亜鉛めっき	鋼	溶融亜鉛めっき
3	ボルト	鋼	電気亜鉛めっき	SUS	—
4	スプリングワッシャ	鋼	電気亜鉛めっき	SUS	—
5	ワッシャ	鋼	電気亜鉛めっき	SUS	—
6	スプリング	鋼	電気亜鉛めっき	SUS	—

- 六角ボルトの締付けトルクは、全てのサイズ 26N・m で締付けを行なって下さい。

【厚鋼電線管用】

納期区分		品番		取付けできる電線管呼び	(A)	B	φC	D	t	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
電気亜鉛めっき	溶融めっき	電気亜鉛めっき仕様	溶融亜鉛めっき仕様								
確	確	CS 22	CS 22 Z	G22	72.8	30	26.5	21.5	3.2	210	1
確	確	CS 28	CS 28 Z	G28	79.5		33.3	28.3		235	1
確	確	CS 36	CS 36 Z	G36	88.1		41.9	36.9		255	1
確	確	CS 42	CS 42 Z	G42	94.0		47.8	42.8		270	1
確	確	CS 54	CS 54 Z	G54	105.8		59.6	54.6		305	1
確	確	CS 70	CS 70 Z	G70	121.4		75.2	70.2		355	1
確	確	CS 82	CS 82 Z	G82	134.1		87.9	82.9		385	1
確	確	CS 104	CS 104 Z	G104	159.6		113.4	108.4		480	1
確	確	CS 125	CS 125 Z	SGP125A	186.0		139.8	134.8		560	1


【薄鋼電線管用】

納期区分		品番		取付けできる電線管呼び	(A)	B	φC	D	t	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
電気亜鉛めっき	溶融めっき	電気亜鉛めっき仕様	溶融亜鉛めっき仕様								
確	確	CS 25		E25/C25	71.8	30	25.4	20.4	3.2	205	1
確	確	CS 31		E31/C31	78.2		31.8	26.8		225	1
確	確	CS 39		E39/C39	84.5		38.1	33.1		240	1
確	確	CS 51		E51/C51	97.2		50.8	45.8		275	1
確	確	CS 63		E63/C63	109.9		63.5	58.5		305	1
確	確	CS 75		E75/C75	122.6		76.2	71.2		345	1
確	確										

D-1 チャンネル用



- 厚鋼電線管をネグロス電工殿製チャンネル (型式 D-1) に固定するための鋼製サドルです。
- ナットは溶接されており、緩み防止機構がついております。

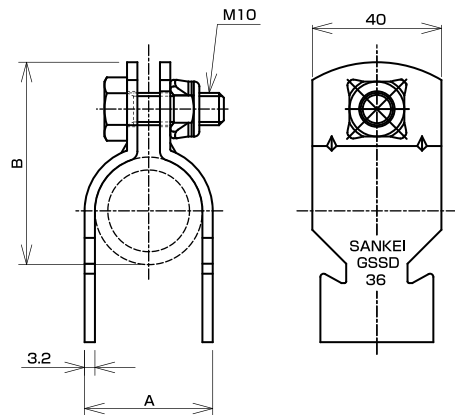


納期区分		品番		取付けできる電線管呼び	取付けできるチャンネル	A	B	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
電気亜鉛めっき	ダクロタイズド	電気亜鉛めっき仕様	ダクロタイズド仕様						
確	確	GSSD 22	GSSD 22 DC	G22	ネグロス電工殿製 D-1	32.9	55.7	177	5
確	確	GSSD 28	GSSD 28 DC	G28		39.7	62.7	192	5
確	確	GSSD 36	GSSD 36 DC	G36		48.3	71.5	216	5
確	確	GSSD 42	GSSD 42 DC	G42		54.2	77.6	232	5
確	確	GSSD 54	GSSD 54 DC	G54		66.0	89.5	259	5
確	確	GSSD 70	GSSD 70 DC	G70		81.6	105.2	300	5
確	確	GSSD 82	GSSD 82 DC	G82		94.3	118.0	303	5

C45H,C45 ユニバーチャンネル用



- 厚鋼電線管をユニバーチャンネル (型式 C45H,C45) に固定するための鋼製サドルです。
- ナットは溶接されており、緩み防止機構がついております。

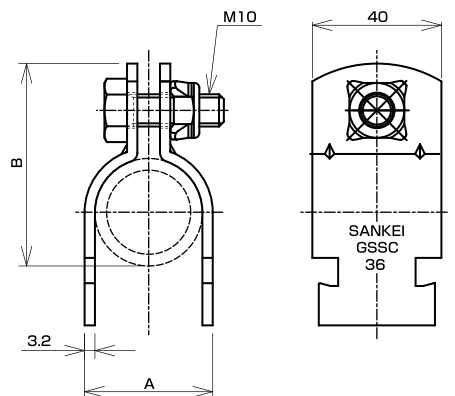

納期区分		品番		取付けできる電線管呼び	取付けできるチャンネル	A	B	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
電気亜鉛めっき	ダクロタイズド	電気亜鉛めっき仕様	ダクロタイズド仕様						
確	確	GSSC 22	GSSC 22 DC	G22	ユニバーチャンネル C45H,C45	32.9	55.7	172	5
確	確	GSSC 28	GSSC 28 DC	G28		39.7	62.7	187	5
確	確	GSSC 36	GSSC 36 DC	G36		48.3	71.5	211	5
確	確	GSSC 42	GSSC 42 DC	G42		54.2	77.6	227	5
確	確	GSSC 54	GSSC 54 DC	G54		66.0	89.5	254	5
確	確	GSSC 70	GSSC 70 DC	G70		81.6	105.2	295	5
確	確	GSSC 82	GSSC 82 DC	G82		94.3	118.0	302	5


防水型カップリング

ねじなしポリエチライニング鋼管+ポリエチライニング鋼管

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価無クロメート)	IP65	RoHS 対応	-20℃ ～90℃



- パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管相互を接続するための防水型の亜鉛合金ダイカスト製のカップリングです。
- 小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。

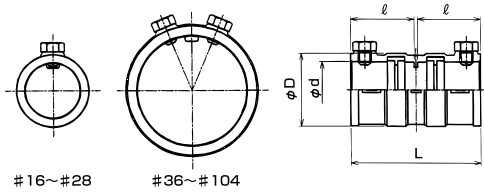

納期 区分	品番	接続できるポリエチライニング鋼管		φD	φd	L	ℓ	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
		呼び	メーカー・型式						
○	GJC 16	16	パナソニック殿 DWL※P	29.0	23.5	50	24.3	82	20
○	GJC 22	22		34.9	29.0	55	26.8	112	20
○	GJC 28	28		42.9	35.9	65	31.8	168	10
○	GJC 36	36		52.2	44.5	68	33.2	237	10
○	GJC 42	42		58.8	50.5	85	41.7	350	5
○	GJC 54	54		70.7	62.5	105	51.6	507	5
○	GJC 70	70		88.0	78.3	110	54.1	710	2
○	GJC 82	82		101.2	91.1	115	56.6	894	2
○	GJC 104	104		128.4	116.6	125	61.6	1442	1


防水型コネクタ

ねじなしポリエチライニング電線管 厚鋼電線管おねじ付き

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価無クロメート)	IP65	RoHS 対応	-20℃ ～90℃



- パナソニック製ねじなしポリエチライニング電線管をボックス類のノックアウトに接続するための防水型の亜鉛合金ダイカスト製のコネクタです。
- プッシングを必要としないよう赤色（厚鋼電線管おねじを意味する）のインシュレータ付きです。
- 小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。

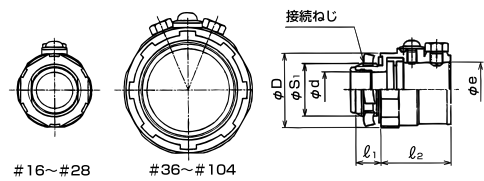

納期 区分	品番	接続できる ポリエチライニング電線管		φD	φd	φe	ℓ1	ℓ2	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
		呼び	メーカー・型式						φS1	呼び		
○	GJBG 16	16	パナソニック殿 DWL※P	29.9	14.1	23.5	10.0	31.3	20.9	G1/2	70	20
○	GJBG 22	22		37.2	20.0	29.0	12.0	32.0	26.4	G3/4	97	20
○	GJBG 28	28		45.0	24.6	35.9	14.0	32.9	33.2	G1	141	10
○	GJBG 36	36		54.2	33.0	44.5	14.0	35.5	41.9	G1-1/4	193	10
○	GJBG 42	42		62.1	38.3	50.5	16.0	45.6	47.8	G1-1/2	288	5
○	GJBG 54	54		73.3	49.3	62.5	16.0	53.6	59.6	G2	401	5
○	GJBG 70	70		90.8	64.0	78.3	29.0	58.4	75.1	CTG70	585	2
○	GJBG 82	82		104.2	76.3	91.1	31.0	60.6	87.8	CTG82	718	2
○	GJBG 104	104		132.3	100.3	116.6	32.0	65.3	113.0	CTG104	1089	1


コンビネーションカップリング

ねじなしポリエチライニング鋼管+防水ブリカ

#92除く	#92のみ	主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
主材質 亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	主材質 真鍮	電気亜鉛めっき (三価無クロメート)	真鍮	IP65	RoHS 対応	-25℃ ～90℃



- パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管と防水ブリカを接続するための防水型の亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
- 小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
- 電線は、ケーブルをご使用下さい。
- ブリカチューブとカップリングの引張力は500N（JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム）です。
- 電線管とカップリングの引張力は#17～30にあっては500N（JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム）、#38以上は1000N（JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー）です。



#101-92様へ

規格



納期 区分	品番	接続できる電線管		φA	φd	ℓ ₂	ℓ ₃	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
		ブリカチューブ	ポリエチライニング鋼管							
○	WKJ 17	17	パナソニック殿 DWL※P	16	38.0	17.0	20.7	26	83	20
○	WKJ 24	24		22	47.2	22.9	21.2	29	127	20
○	WKJ 30	30		28	53.8	29.9	23.5	32	190	10
○	WKJ 38	38		36	63.6	37.9	25.5	38	285	10
○	WKJ 50	50		42	78.6	46.8	26.8	40	410	5
○	WKJ 50 54	50		54	78.6	50.0	27.8	40	410	5
○	WKJ 63	63		54	92.4	63.3	27.8	40	543	2
○	WKJ 76	76		70	107.6	77.2	33.0	41	700	2
○	WKJ 83	83		82	114.2	82.1	34.0	44	877	2
確	WKJ 101 92	101		92	135.9	100.8	47.5	47		1
○	WKJ 101 104	101		104	135.9	100.8	36.0	46		1


コンビネーションカップリング

ねじなしポリエチライニング鋼管+ビニル被覆ケイレックス

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価無クロメート)	IP65	RoHS 対応	-20℃ ～90℃



- パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管とケイレックスを接続するための防水型の亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
- 小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
- 電線は、ケーブルをご使用下さい。





納期 区分	品番	接続できる電線管		φA	φI	ℓ ₂	ℓ ₃	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	ポリエチライニング鋼管							
○	KMKJ 16	16	パナソニック殿 DWL※P	16	34.2	14.3	20.7	22	85	20
○	KMKJ 22	22		22	41.5	19.3	21.2	24	126	20
○	KMKJ 28	28		28	48.3	24.9	23.5	27	170	10
○	KMKJ 36	36		36	58.8	34.5	25.5	30	252	10
○	KMKJ 42	42		42	66.8	38.2	26.8	32	336	10
○	KMKJ 54	54		54	80.0	49.5	27.8	34	458	5
○	KMKJ 70	70		70	92.4	60.6	33.0	38	642	2
○	KMKJ 82	82		82	109.8	75.5	34.0	41	886	2
確	KMKJ 92	92		92	123.8	86.4	36.0	45		1
○	KMKJ 104	104		104	137.5	99.1	36.0	48	1406	1

注. 接続できる電線管のケイレックス欄の※の型式は、

KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KPBF,KUU,KCS,KMB,KIB,KM,KI です。




コンビネーションカップリング

ねじなし厚鋼電線管+ビニル被覆ケイフレックス／ねじなし薄鋼電線管+ビニル被覆ケイフレックス

型式 厚鋼管 / 薄鋼管
K2KI / K2KE
(防水型)型式 厚鋼管 / 薄鋼管
K2K2I / K2K2E
(非防水型)



- ねじなし鋼製電線管とビニル被覆ケイフレックスを接続するための防水型及び非防水型のコンビネーションカップリングです。
- 電線は、ケーブルをご使用下さい。
- 詳細は、商品分類「ケイフレックス」の頁をご参照下さい。

ねじなし厚鋼電線管+防水ブリカ／ねじなし薄鋼電線管+防水ブリカ

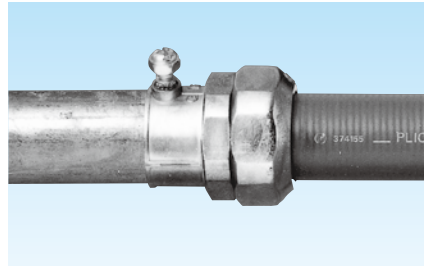型式 厚鋼管 / 薄鋼管
WKI / WKE
(防水型)型式 厚鋼管 / 薄鋼管
WK2I / WK2E
(非防水型)

- ねじなし鋼製電線管と防水ブリカを接続するための防水型及び非防水型のコンビネーションカップリングです。
- 電線は、ケーブルをご使用下さい。
- 詳細は、商品分類「ブリカチューブ」の頁をご参照下さい。

ねじなし厚鋼電線管+ブリカチューブ (PZ)／ねじなし薄鋼電線管+ブリカチューブ (PZ)

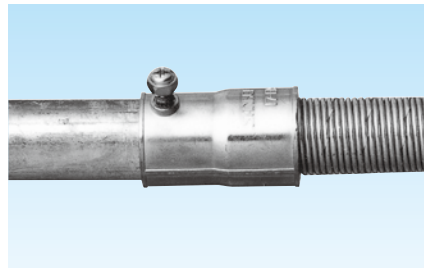
型式 ねじなし 厚鋼管 / ねじなし 薄鋼管
PKI / VKC

- ねじなし鋼製電線管とブリカチューブを接続するための非防水型のコンビネーションカップリングです。
- 小ねじの締付けは、頭が折れるまで行います。
- 詳細は、商品分類「ブリカチューブ」の頁をご参照下さい。

その他の管用

コンビネーションカップリング

FRP 管+ステンレス製ビニル被覆ケイフレックス

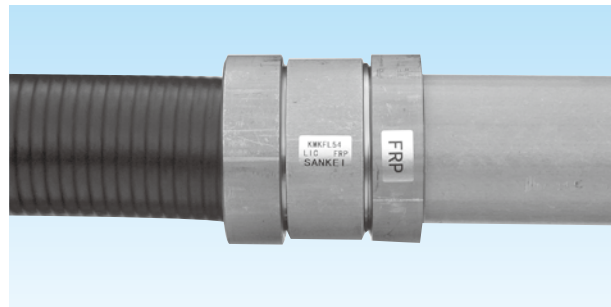

用途：情報ボックス、橋梁工事関連で使用される異種管に接続できる継ぎ手です。

- ビニル被覆ケイフレックス LIC/LIH と FRP 管を接続するためのステンレス (SUS304) 製のコンビネーションカップリング (型式 KMKFL) です。
- 詳細は商品分類「サンパイプ」の頁をご参照下さい。

MCCP 管+ステンレス製ビニル被覆ケイフレックス



用途：情報ボックス、橋梁工事関連で使用される異種管に接続できる継ぎ手です。

- ビニル被覆ケイフレックス LIC/LIH と NKK 製 MCCP 管を接続するためのステンレス (SUS304) 製のコンビネーションカップリング (型式 KMKJ2L) です。
- 詳細は商品分類「サンパイプ」の頁をご参照下さい。

アース端子付きロックナット

真鍮／亜鉛ダイカスト製



- アース端子付きの厚鋼、電線管用の真鍮製または亜鉛合金ダイカスト製のロックナット (型式 RLEG) です。
- 詳細は、商品分類「サンパーツ」の頁をご参照下さい。

アース端子付きワッシャ

真鍮製



- アース端子付きの厚鋼、薄鋼電線管用の真鍮製のワッシャ (型式 RWEG/RWEC) です。
- 詳細は、商品分類「サンパーツ」の頁をご参照下さい。


トルクねじ

ねじなし附属品用




- 金属製電線管をねじなし接続するとき使用する鋼製のトルクねじ (品番 SP4409) です。
- ブッシング (型式 RBUI) 等を屋外で使用する時、トルクねじの錆が心配の場合、ステンレス製の六角ボルトをご使用下さい。
- 詳細は、商品分類「サンパーツ」の頁をご参照下さい。

プルボックス



- ステンレス製のプルボックスです。
- カプセ防水型 (型式 LJ)、水切り防水型 (型式 L2J)、平防水型 (型式 L3J) の三種類があります。
- 詳細は、商品分類「サンパイプ」の頁をご参照下さい。

バンド



- 電線管類の固定、結束等に使用するステンレス製のバンド (型式 LVT) です。
- 締付け後の解除もできます。
- 詳細は、商品分類「サンパイプ」の頁をご参照下さい。

万能サドル


Type LSA / LSAV



- 管及びケーブルの固定が多様にできるステンレス製の万能サドル (型式 LSA/LSAV) です。
- 詳細は、商品分類「サンパイプ」の頁をご参照下さい。

万能サドル

Type LS2A / LS2AV



- 管及びケーブルの固定が多様にできるステンレス製の万能サドル (型式 LS2A/LS2AV) です。
- 詳細は、商品分類「サンパイプ」の頁をご参照下さい。



KEIFLEX

SANFLEKI
ROBO

KEIGLAND

POWER
GODZILLA

PLICA TUBE

SANPIPE

GRIPLOK

SANPARTS

SANCABLE

SANCUBE